Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

LYNX Pro LE10

Monocular de visión térmica

La cámara monocular térmica portátil HIKMICRO LYNX Pro LE10 está equipada con un detector de infrarrojos de 256 × 192 y una pantalla LCOS de 720 × 540. Admite funciones de observación, medición de distancia, punto de acceso Wi-Fi, etc. El detector térmico incorporado de alta sensibilidad le proporciona una visión clara incluso en la oscuridad total. El monocular se aplica principalmente a escenarios como caza, senderismo, aplicación de la ley, búsqueda y rescate, etc.

Función clave

Resolución de 256 × 192, 12 μm, detector de alta sensibilidad

AGC adaptable, DDE, 3D DNR, NETD menos de 35 mK (@ 25 ° C), F # = 1.0

Pantalla LCOS de 0,2 pulgadas con resolución 720 × 540

Batería de litio recargable incorporada

Hasta 8 horas de funcionamiento continuo

Punto caliente

Interfaz tipo C

Especificación

Módulo Térmico	
Sensor de imagen	Matrices de plano focal no refrigerado VOx
Max. Resolución	256 × 192
Intervalo de píxeles	12 micras
Banda de ondas de respuesta	8 µm a 14 µm
NETD	Menos de 35 mK (@ 25 ° C), F # = 1.0
Lente (distancia focal)	9,7 milímetros
Campo de visión	18,00 ° × 13,55 ° (H × V) °
Abertura	F1.0
Aumento	1 a 8
Zoom digital	1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×
Visualización de imagen	
Frecuencia de cuadro	25 Hz
Monitor	0,2 pulgadas, LCOS, 720 × 540
Paletas	Vivo negro, Vivo blanco, Vivo al rojo, Fusion
Modo FFC (corrección de campo plano)	Auto, Manual, Corrección externa
Función inteligente	
Punto de acceso wifi	sí
Rango de detección	458 metros
Modo de espera	sí
Sistema	
Memoria incorporada	8 GB
Grabar video	sí
Capturar instantánea	sí
Capacidad de memoria incorporada	220.000 imágenes
Fuente de alimentación	
Tipo de Batería	Batería de Litio
Tiempo de funcionamiento de la batería	8 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi desactivada (a 25 ° C) 6 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi activada (a 25 ° C) Sí
Pantalla de capacidad de la batería	
General	
Temperatura / humedad	- 20 ° C a 55 ° C (- 4 ° F a 131 ° F)
Potencia	5 VCC / 2 A, 1,5 W, interfaz tipo C
Nivel de protección	IP67
Dimensión	158,3 mm × 61 mm × 57 mm (6,23 "× 2,40" × 2,24 ")
Peso	260 g (0,57 libras)

Modelo disponible

HM-TS02-10XG / W-LE10

Dimensión

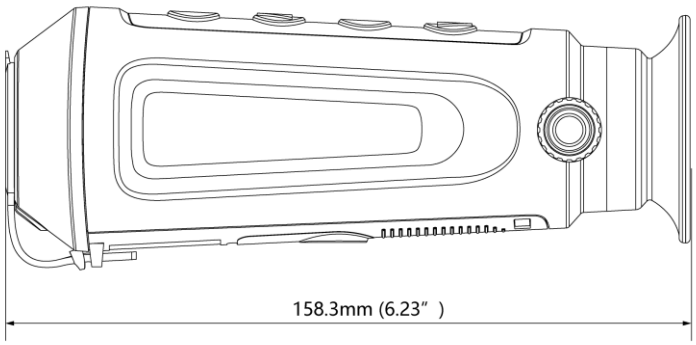



Accesorio

Guía de inicio rápido
(× 1)



Paño sin polvo
(× 1)



Cable USB
(x1)



Bolsa protectora
(× 1)

Correa para la muñeca
(x1)

AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a controles de exportación en varios países o regiones, incluidos, entre otros, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y / u otros países miembros del Acuerdo de Wassenaar. Consulte con su experto legal profesional o en cumplimiento o con las autoridades gubernamentales locales para conocer los requisitos de licencia de exportación necesarios si tiene la intención de transferir, exportar o reexportar los productos de la serie térmica entre diferentes países.

© Hangzhou HikMicro Sensing Technology Co., Ltd. 2021 | Data subject to change without notice!