

LYNX Pro LE15**Monocular de visión térmica**

La cámara monocular térmica portátil HIKMICRO LYNX Pro LE15 está equipada con un detector de infrarrojos de 256 × 192 y una pantalla LCOS de 720 × 540. Admite funciones de observación, medición de distancia, punto de acceso Wi-Fi, etc. El detector térmico incorporado de alta sensibilidad le proporciona una visión clara incluso en la oscuridad total. El monocular se aplica principalmente a escenarios como caza, senderismo, aplicación de la ley, búsqueda y rescate, etc.

Función clave

Resolución de 256 × 192, 12 μm, detector de alta sensibilidad
AGC adaptable, DDE, 3D DNR, NETD menos de 35 mK (@ 25 ° C), F # = 1.0
Pantalla LCOS de 0,2 pulgadas con resolución 720 × 540
Batería de litio recargable incorporada
Hasta 8 horas de funcionamiento continuo
Punto caliente
Interfaz tipo C


Especificación

Módulo Térmico	
Sensor de imagen	Matrices de plano focal no refrigerado VOx
Max. Resolución	256 × 192
Intervalo de píxeles	12 micras
Banda de ondas de respuesta	8 μm a 14 μm
NETD	Menos de 35 mK (@ 25 ° C), F # = 1.0
Lente (distancia focal)	15 mm
Campo de visión	11,69 ° × 8,78 ° (H × V) °
Zoom digital	1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 ×
Abertura	F1.0
Aumento	1,42 a 11,36
Visualización de imagen	
Monitor	0,2 pulgadas, LCOS, 720 × 540
Paletas de modo FFC (corrección de campo plano)	Automático, manual, corrección externa
Frecuencia de cuadro	25 Hz
Función inteligente	
Punto caliente	sí
Modo de espera	sí
Rango de detección	708 metros
Sistema	
Memoria incorporada	8 GB
Capacidad de memoria incorporada	220.000 imágenes
Grabar video	sí
Capturar instantánea	sí
Fuente de alimentación	
Tipo de Batería	Batería de Litio
Tiempo de funcionamiento de la batería	8 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi desactivada (a 25 ° C) 6 horas de funcionamiento continuo con la función de punto de acceso Wi-Fi activada
Pantalla de capacidad de la batería	(a 25 ° C) Sí
General	
Potencia	5 VCC / 2 A, 1,5 W, interfaz tipo C
Temperatura de trabajo	- 20 ° C a 55 ° C (- 4 ° F a 131 ° F)
Nivel de protección	IP67
Dimensión	158,3 mm × 61 mm × 57 mm (6,23 "× 2,40" × 2,24 ")
Peso	280 g (0,62 libras)

Modelo disponible

HM-TS02-15XG / W-LE15

Dimensión

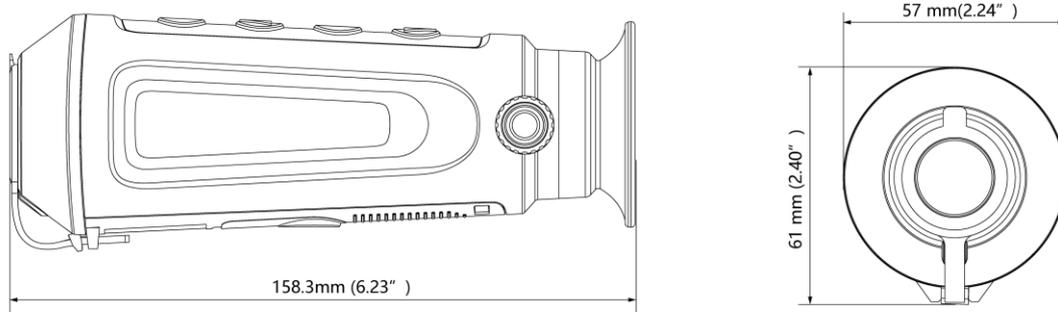


Unidad: mm [pulgadas]


Accesorio



Guía de inicio rápido (× 1)



Paño sin polvo (× 1)



Cable USB (x1)



Bolsa protectora (× 1)



Correa de muñeca (x1)

AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a controles de exportación en varios países o regiones, incluidos, entre otros, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y / u otros países miembros del Acuerdo de Wassenaar. Consulte con su experto legal profesional o en cumplimiento o con las autoridades gubernamentales locales para conocer los requisitos de licencia de exportación necesarios si tiene la intención de transferir, exportar o reexportar los productos de la serie térmica entre diferentes países.

