



# ALPEX A50TN

## Mira de Visão Noturna Digital

A Mira de Visão Diurna e Noturna Digital HIKMICRO ALPEX A50TN pode operar com qualquer luz ambiente disponível. Equipado com um avançado sensor HD de 1920 × 1080 e um visor OLED de 1024 × 768, oferece uma imagem nítida e colorida durante o dia e visualização clássica em preto e branco à noite. O tubo tradicional de 50 mm atende às necessidades de caçadores profissionais que valorizam a tradição e procuram superioridade tecnológica, garantindo um alcance de detecção extremo de até 600 metros.

### Key Features

- Sensor de alta definição 1920 × 1080
- Suporta modo diurno/noturno
- Suporta gravação de áudio
- Suporta gravação ativada pelo recuo
- Suporta gravação de vídeo e captura de imagens, com EMMC integrado (64 GB)
- Ecrã OLED de 0,39 polegadas com resolução de 1024 × 768
- Alcance de detecção até 600 m
- Lanterna IR de 940 nm

## Specification

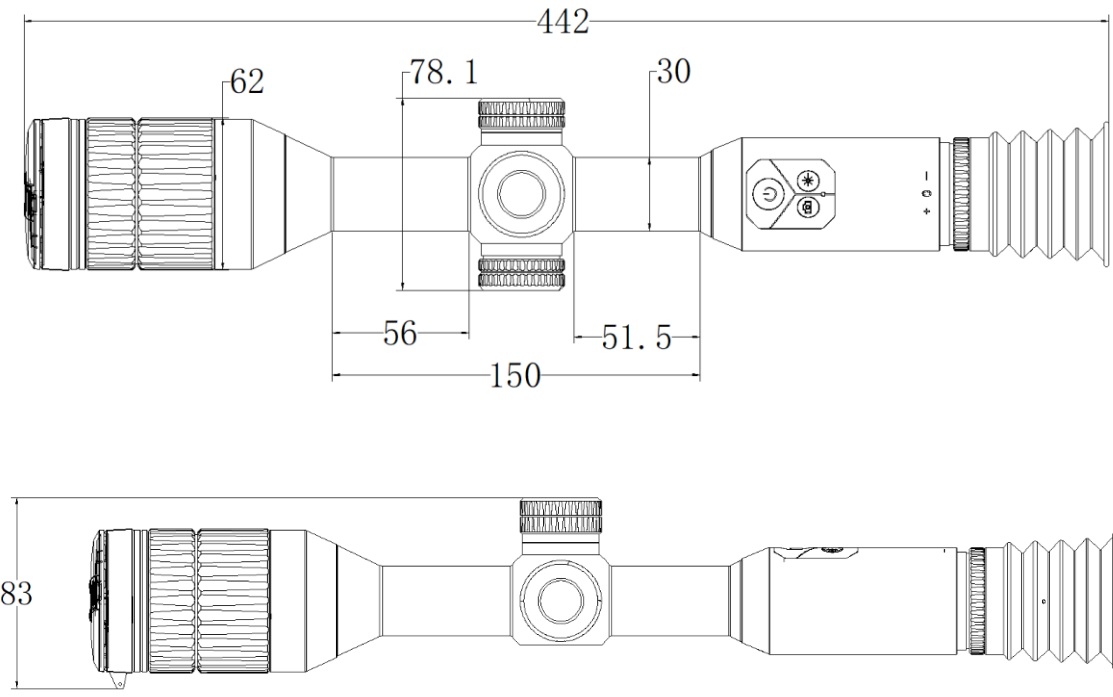
PRINCIPAL	
RESOLUÇÃO MÁXIMA	1920 × 1080
TAXA DE FRAMES	50 Hz
LENTE (DISTÂNCIA FOCAL)	50 mm
DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM	3 m
CAMPO DE VISÃO	7.7° × 5.8°
ABERTURA	F1.2
AMPLIAÇÃO	3.5× - 14x (4x)
COMPRIMENTO DE ONDA DO ILUMINADOR IR	940 nm
ALCANCE DE DETECÇÃO	Dia: 600 m Noite: 550 m
EXIBIÇÃO DE IMAGEM	
ECRÃ	1024 × 768, 0,39 polegadas, OLED
MODO DE IMAGEM	Dia, Noite
PUPILA DE SAÍDA	5 mm
ALÍVIO OCULAR	60 mm
DIOPTER (INTERVALO)	-5 D a 5 D
SISTEMA	
ZOOM DIGITAL	1x, 2x, 4x
RESOLUÇÃO DE CAPTURA	1440 × 1080
GRAVAR VÍDEO	On-board video recording
MODO DE ESPERA	Sim
PIP	Sim
CAPTURAR IMAGEM	Sim
CONGELAR ZEROING	Sim
RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE	1440 × 1080

<b>VÍDEO</b>	
<b>GRAVAÇÃO ATIVADA PELO RECUO</b>	Sim
<b>PONTO DE ACESSO WI-FI</b>	Sim, HIKMICRO Sight APP
<b>RETÍCULO</b>	Sim
<b>MÁXIMO RECUO</b>	1000g
<b>GRAVAÇÃO DE ÁUDIO</b>	Sim
<b>ARMAZENAMENTO</b>	EMMC Integrado (64 GB)
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	
<b>TIPO DE BATERIA</b>	Duas baterias de lítio recarregáveis (internas) e uma CR123A substituível (externa)
<b>TEMPO DE FUNCIONAMENTO DA BATERIA</b>	12 horas de funcionamento contínuo (@25°C, Wi-Fi desligado)
<b>EXIBIÇÃO DA CAPACIDADE DA BATERIA</b>	Sim
<b>CONEXÃO DE BATERIA ANTI-REVERSA</b>	Sim
<b>PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO</b>	Sim
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	5 VDC/2 A, interface USB Tipo-C Suporta QC3.0
<b>GERAL</b>	
<b>TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO</b>	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
<b>DIMENSÕES</b>	442 mm × 78.1 mm × 83.5 mm
<b>PESO</b>	1062 g without eyepiece and CR123A
<b>NÍVEL DE PROTEÇÃO</b>	IP67

**Available Model**










**HM-TR3D-50Q/WV-A50TN**

**Dimension**



Unidade: mm

## Accessories

- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <br>Quick Start Guide<br>(x1) | <br>Battery CR123A (x2)    | <br>Type-C Cable (x1) | <br>Dust-free Cloth (x1)  | <br>Bag (x1) |
| <br>Battery Charger           | <br>Battery HM-3632DC (x2) | <br>IR Torch (x1)     | <br>IR Torch Bracket(x1) |   |



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro\_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang  
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!