



HIKMICRO

A50TN – Visor digital nocturno



HIKMICRO ALPEX A50T, visor digital nocturno y diurno que funciona con toda la luz ambiental presente. Tiene un sensor AVANZADO HD de 1920 x 1080 y una pantalla OLED de 1024 x 768, que proporciona claridad a todo color durante el día y la visualización clásica en blanco y negro por la noche. La campana de 50 mm de estilo tradicional satisface las necesidades de los cazadores profesionales que valoran las tradiciones y buscan la superioridad tecnológica, asegurando un rango de detección de hasta 600 metros.

Características principales

- Sensor de alta definición de 1920x1080
- Soporta el modo Día/Noche
- Soporta grabación de audio
- Soporta grabación de activación de retroceso
- Soporta grabación de vídeo e instantáneas, EMMC incorporado (64 GB)
- Pantalla OLED de 0.39 pulgadas con resolución 1024 x 768
- Alcance de detección de hasta 600 m
- Linterna IR 940 nm

Especificaciones

Principales

Resolución máx.	1920 × 1080
Lente (campana)	50 mm
Campo de visión	7.7° × 5.8°
Distancia mínima de enfoque	3 m
Frecuencia de fotogramas	50 Hz
Abertura	F1.2
Aumentos	3.5x - 14x (4x)

Visualización de imágenes

Monitor	1024 × 768, 0,39 pulgadas, OLED
Modo de imagen	Día, Noche
Pupila de salida	5 mm
Alivio ocular	60 mm
Dioptría (Rango)	-5 D a 5 D

Sistema

Zoom digital	1×, 2×, 4×
Captura de imágenes	Sí
Resolución de imagen	1440 × 1080
Grabación de vídeo	Grabación de vídeo a bordo
Resolución de vídeo	1440 × 1080
Grabación de activación de retroceso	Sí
Grabación de audio	Sí
Modo de espera	Sí
Almacenamiento	EMMC incorporado (64 GB)
PiP	Sí
Retícula	Sí
Modo freeze (Puesta a cero)	Sí
Retroceso máx.	1000 g
Puntode acceso W i-Fi	Sí. HIKMICRO Sight APP

Fuente de alimentación


Tipo de batería	Dos baterías de litio recargables (internas) y una CR123A reemplazable (externa)
Tiempo de funcionamiento de la batería	12 horas de funcionamiento continuo (@25°C, Wi-Fi apagado)
Pantalla de capacidad de la batería	Sí
Conexión de batería anti-reversa	Sí
Protección contra sobretensión	Sí
Fuente de alimentación	5 V DC/2 A, interfaz USB tipo C Soporta QC3.0

General


Temperatura de trabajo	-30°C a 55°C
Nivel de protección	IP67
Dimensiones	442 mm × 78,1 mm × 83,5 mm
Peso	1062 g (sin ocular y sin pila CR123A)

Dimensiones

Unidad de medida: mm

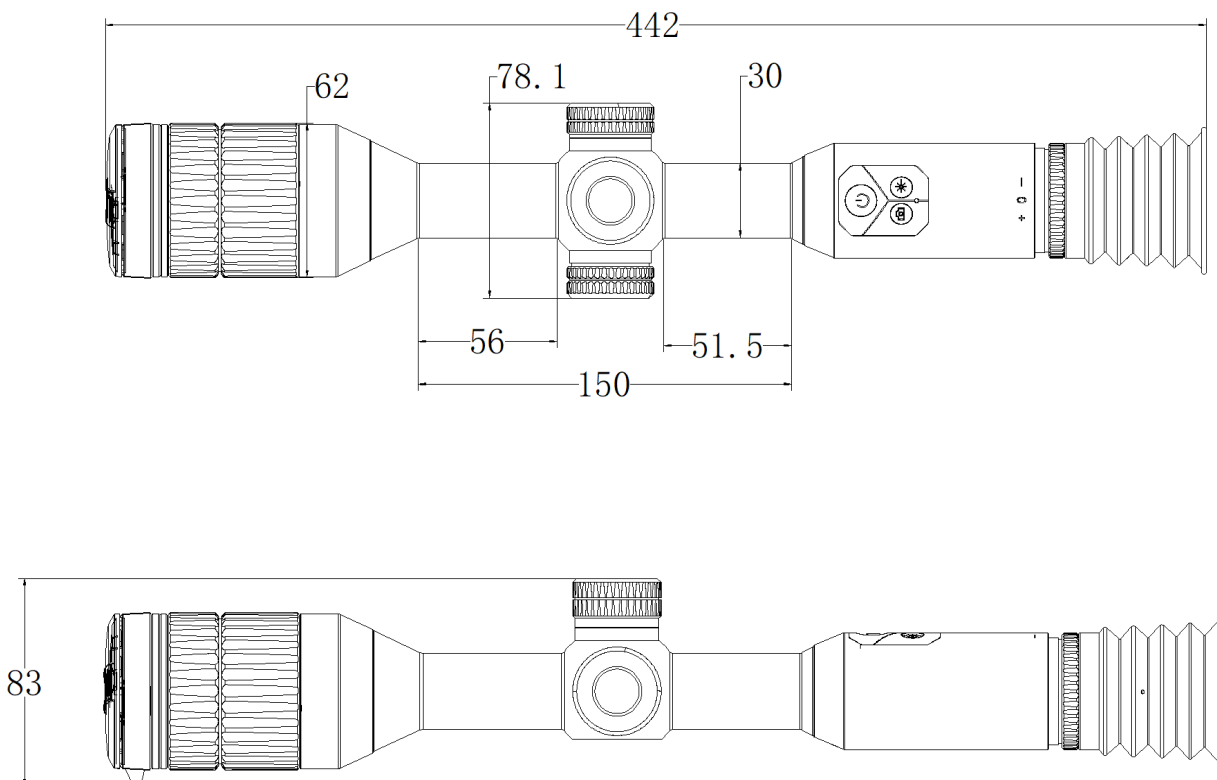


Contenido de la caja




Guía de inicio rápido (×1)



Batería CR123A (×2)




Cable tipo C (×1)



Paño sin polvo (×1)




Bolsa (×1)



Cargador (×1)



Batería HM-3632DC (×2)



Linterna IR (×1)



Soporte de linterna IR (×1)

AVISO DE CUMPLIMIENTO: Los productos de la serie térmica pueden estar sujetos a controles de exportación en varios países o regiones, incluidos, entre otros, los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y / u otros países miembros del Acuerdo de Wassenaar. Consulte a su profesional legal o experto en cumplimiento o a las autoridades gubernamentales locales para conocer los requisitos de licencia de exportación necesarios si tiene la intención de transferir, exportar y reexportar los productos de la serie térmica entre diferentes países.

