

CHEETAH C32F-R

Mira de Visão Noturna Digital



Mira de Visão Noturna Digital HIKMICRO Cheetah C32F-R, que pode ser facilmente transformado em um visor, oferece ótimo desempenho em qualquer condição de iluminação. Seu avançado sensor HD de 2560 × 1440 e display OLED de 1920 × 1080 são capazes de capturar cada objeto com grande detalhe e clareza. Com um componente óptico específico, ele consegue detectar mais informações de IR em neblina.

Key Features

- Sensor de alta definição de 2560 × 1440
- Display OLED de 1920 × 1080 e 0,49"
- Suporta modos Dia/Noite/Automático/Desembaçar
- Emissor IR ajustável integrado
- Suporta gravação de áudio e gravação ativada por recuo
- Suporta gravação de vídeo e captura de imagens, com eMMC interno (64 GB)
- Alcance de detecção de até 400 m
- Bateria recarregável e substituível

Specification


PRINCIPAL	
RESOLUÇÃO MÁXIMA	2560 × 1440
LENTE (DISTÂNCIA FOCAL)	32 mm
CAMPO DE VISÃO	9.9° × 7.5°
DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM	3 m
TAXA DE QUADROS	25 Hz
ABERTURA	F1.2
AMPLIAÇÃO	2.7x (1x, 2x, 4x)
ALCANCE DE DETECÇÃO	400 m (IR 850 nm ON)
EXIBIÇÃO DA IMAGEM	
RESOLUÇÃO	1920 × 1080, OLED de 0,49"
MODO DE IMAGEM	Dia, Noite, Automático, Desembaçar
PUPILA DE SAÍDA	22 mm
DISTÂNCIA DE ALÍVIO OCULAR	10 mm
DIOPTRIA (FAIXA)	N/A
SISTEMA	
ZOOM DIGITAL	1×
CAPTURE DE IMAGEM	Sim
MODO DE ESPERA	Sim
GRAVAÇÃO POR ATIVAÇÃO DE RECUO	Sim
RETÍCULO	Sim
RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO	Sim
CONGELAR ZEROING	Sim
ARMAZENAMENTO	eMMC interno (64 GB)
PIP	Não
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO	Sim

RECUO MÁXIMO		750 g
PONTO QUENTE		Sim
FONTE DE ALIMENTAÇÃO		
TIPO DE BATERIA		Uma bateria Li-ion recarregável
TEMPO DE FUNCIONAMENTO DA BATERIA	DE	5,5 horas de funcionamento contínuo (@ 25°C, Hotspot, IR Emitter OFF)
PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO	CONTRA	Sim
FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO-C		5 VDC/2 A, interface USB Tipo-C
GERAL		
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	DE	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
DIMENSÕES		182,8 mm × 70 mm × 87,2 mm (7,2" × 2,76" × 3,43")
PESO		≤ 465 g sem ocular e baterias
NÍVEL DE PROTEÇÃO		IP67
TELEMETRO LASER		
CLASSE DE SEGURANÇA DO LASER		N/A
COMPRIMENTO DE ONDA		N/A
MÁXIMO ALCANCE DE MEDIÇÃO	DE	N/A
PRECISÃO DA MEDIÇÃO		N/A
MÍNIMO ALCANCE DE MEDIÇÃO	DE	N/A

Available Model

HM-TR2E-32Q/W-C32F-R

Dimension

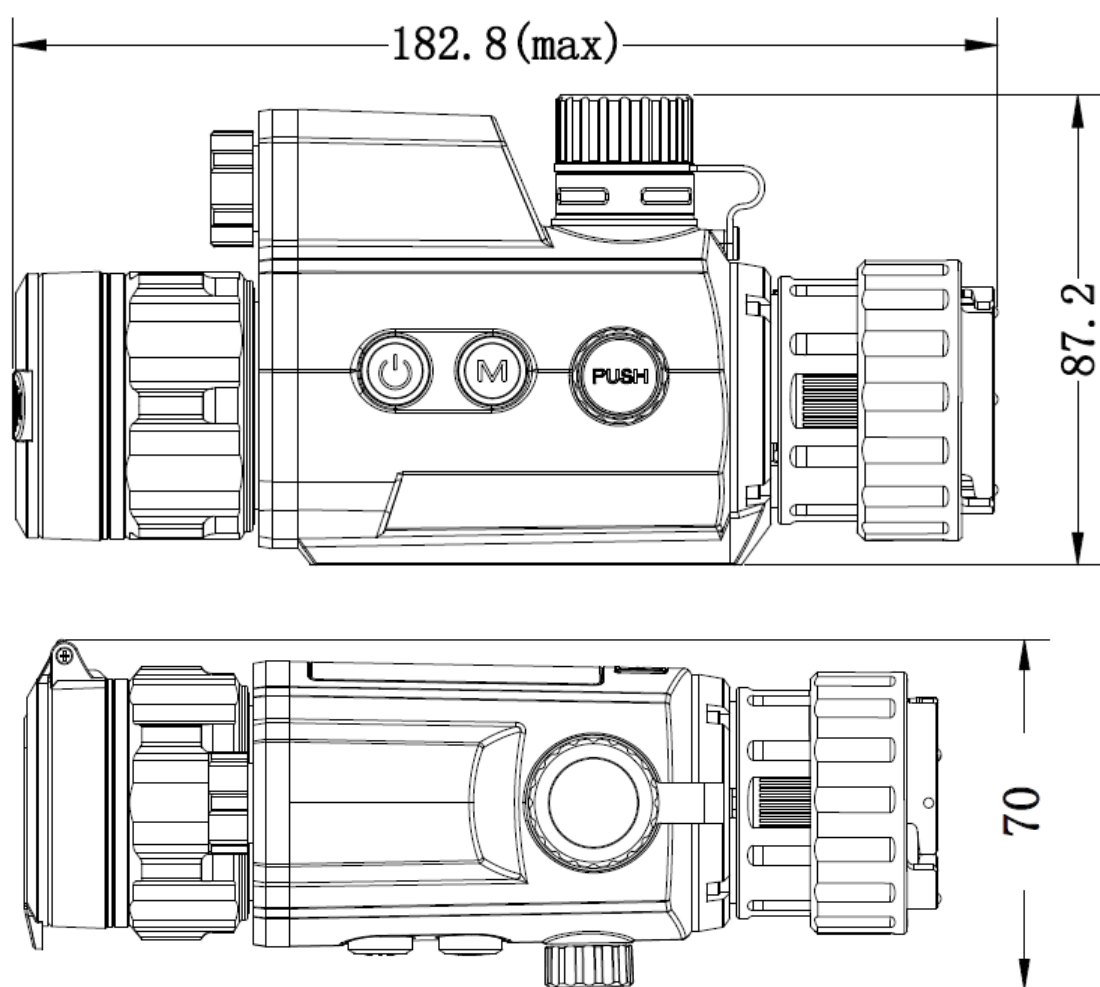

Unidade: mm [polegadas]


Accessories



Quick Start Guide (x1)



Battery (x2)



Type-C Cable (x1)



Dust-free Cloth (x1)



Bag (x1)



Battery Charger

Optional Accessories



Adapter (×1)



Insert Ring (×5)



Eyepiece(x1)



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!