

CHEETAH C32F-RL

— Monocular digital nocturno con telémetro láser

HIKMICRO Cheetah C32F-RL monocular digital nocturno que se puede transformar fácilmente en un visor. Funciona bien bajo cualquier condición de iluminación. Su avanzado sensor 2560×1440 HD y su pantalla OLED 1920×1080 son capaces de capturar cada objeto con gran detalle y con una gran claridad. Con un componente óptico específico, puede detectar más información IR en la niebla.



Características principales


- Sensor de alta definición 2560×1440
- Pantalla OLED de 1920×1080
- Soporta el modo Día/Noche/Auto/Defog
- Emisor IR ajustable incorporado
- Admite grabación de audio y grabación de activación de retroceso
- Soportede grabación de video e instantánea, incorporado eMMC (64 GB)
- Alcance de detección de hasta 400 m
- Medidor de distancia láser incorporado
- Batería reemplazable y recargable


Especificaciones

PRINCIPALES	
RESOLUCIÓN MÁX.	2560 × 1440
LENTE	32 mm
CAMPO DE VISIÓN	9.9° × 7.5°
DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE	3 m
VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS	25 Hz
ABERTURA	F1.2
AUMENTOS	2.7x (1x, 2x, 4x)
RANGO DE DETECCIÓN	400 m (con IR 850 nm ON)
VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES	
MONITOR	Resolución 1920 × 1080 OLED de 0,49"
MODO DE IMAGEN	Día, Noche, Auto, Defog
PUPILA DE SALIDA	22 milímetros
ALIVIO OCULAR	10 milímetros
DIOPTRÍA (RANGO)	N/A
SISTEMA	
ZOOM DIGITAL	1×
CAPTURA DE IMÁGENES	Sí
MODO DE ESPERA	Sí
GRABACIÓN DE ACTIVACIÓN DE RETROCESO	Sí
RETÍCULA	Sí
GRABACIÓN DE VIDEO	Sí
MODO FREEZE (PUSTA A TIRO)	Sí
ALMACENAMIENTO	eMMC incorporado (64 GB)
PIP	No
GRABACIÓN DE AUDIO	Sí
RETROCESO MÁX.	750 g
PUNTO DE ACCESO WI-FI	Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	
TIPO DE BATERÍA	Una batería recargable de iones de litio
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA	5,5 horas de funcionamiento continuo (@ 25 °C, hotspot, emisor IR APAGADO)

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN	Sí
FUENTE DE ALIMENTACIÓN TIPO C	Interfaz 5 VDC/2 A, USB type-C3Porte fuente de alimentación externa
GENERAL	
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
DIMENSIÓN	182,8 mm × 70 mm × 87,2 mm (7,2" × 2,76" × 3,43")
PESO	≤ 465 g sin ocular ni pilas
NIVEL DE PROTECCIÓN	IP67
TELÉMETRO LÁSER	
CLASE DE SEGURIDAD PARA LÁSER	Clase 1
LONGITUD DE ONDA	905 nm
MÁX. RANGO DE MEDICIÓN	1000 metros
PRECISIÓN DE MEDICIÓN	± 4
RANGO DE MEDICIÓN MÍNIMO	10 metros


Dimensiones

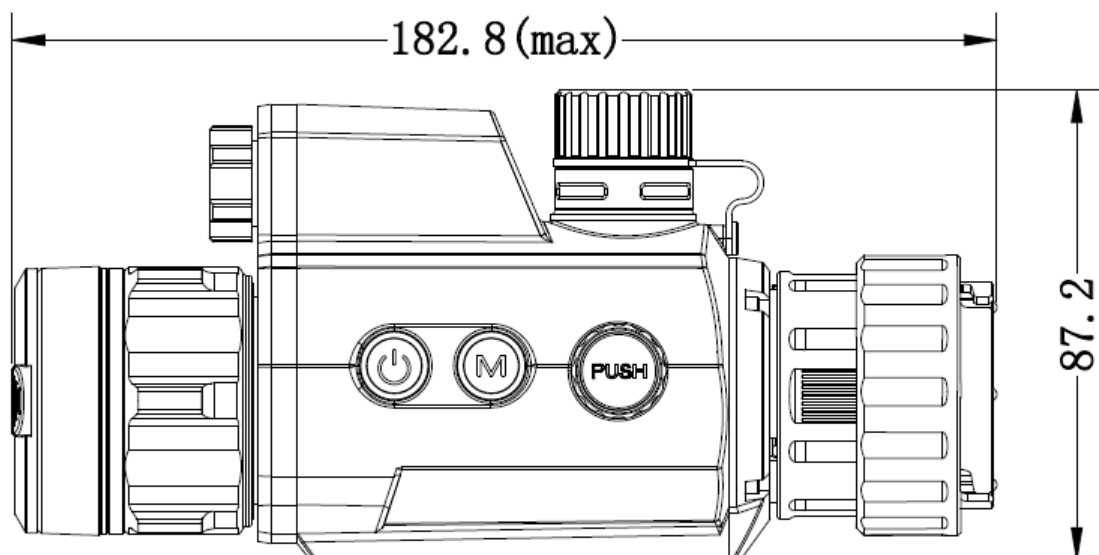

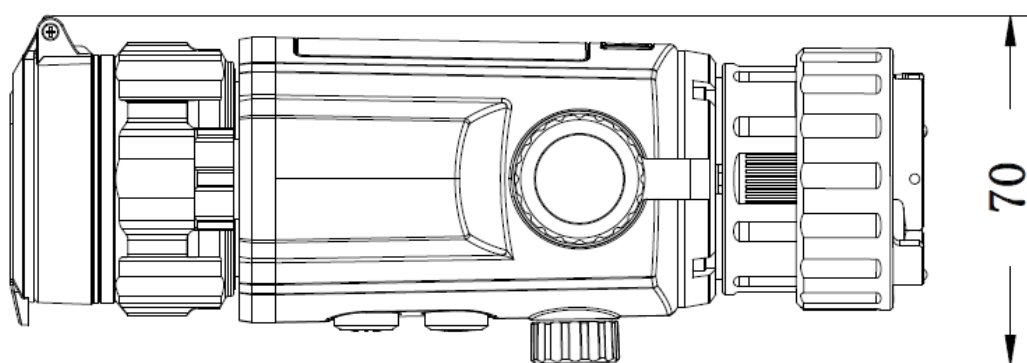

Unidad: mm [pulgada]

Contenido del paquete

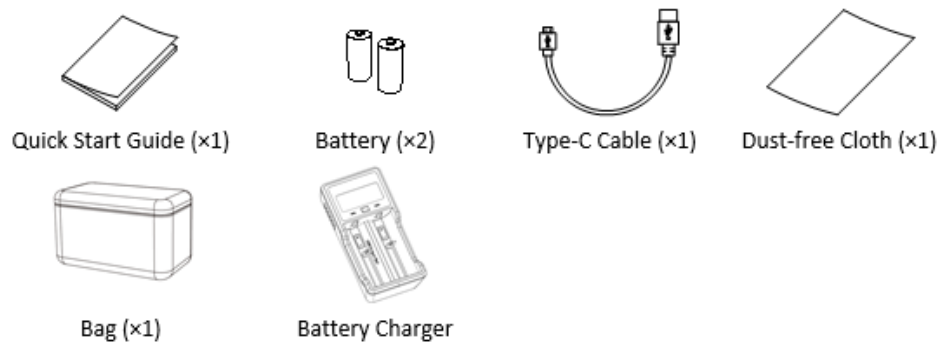

Quick Start Guide (x1)

Battery (x2)

Type-C Cable (x1)

Dust-free Cloth (x1)

Bag (x1)

Battery Charger

Accesorios opcionales



Adapter (x1)

Insert Ring (x5)

Eyepiece(x1)



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang
@hangzhou microimage software co., Ltd. 2020 | data subject to change without notice!