

CHEETAH C32F-SN

Mira de Visão Noturna Digital



O HIKMICRO Cheetah C32F-SN Mira de Visão Noturna Digital apresenta um desempenho excepcional em qualquer condição de iluminação. Equipado com um avançado sensor HD de 2560 × 1440 e uma tela OLED de 1920 × 1080, ele captura todos os objetos com grande detalhe e clareza. Com um componente óptico específico, é capaz de detectar mais informações de IR em condições de neblina.

Key Features

- Sensor de alta definição de 2560 × 1440
- Ecrã OLED de 1920 × 1080 de 0,49"
- Suporta modos Dia/Noite/Automático/Desembaçar
- Emissor de IR ajustável embutido
- Suporta gravação de áudio e gravação por ativação de recuo
- Suporta gravação de vídeo e captura de imagens, com eMMC integrado (64 GB)
- Alcance de detecção de até 350 m
- Bateria substituível e recarregável

Specification


PRINCIPAL	
RESOLUÇÃO MÁXIMA	2560 × 1440
LENTE (DISTÂNCIA FOCAL)	32 mm
CAMPO DE VISÃO	8.1° × 6.1°
DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM	3 m
TAXA DE QUADROS	25 Hz
ABERTURA	F1.2
AMPLIAÇÃO	2.7x a 21.6x (8x)
ALCANCE DE DETECÇÃO	350 m (IR 940 nm ON)
EXIBIÇÃO DA IMAGEM	
ECRÃ	1920 × 1080, 0.49" OLED
MODO DE IMAGEM	Dia, Noite, Automático, Desembaçar
PUPILA DE SAÍDA	6 mm
DISTÂNCIA DE ALÍVIO OCULAR	45 mm
DIOPTRIA (FAIXA)	-5 D a 3 D
SISTEMA	
ZOOM DIGITAL	1×, 2×, 4×, 8×
CAPTURE DE FOTO	Sim
MODO DE ESPERA	Sim
GRAVAÇÃO POR ATIVAÇÃO DE RETROCESSO	Sim
RETÍCULO	Sim
RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO	Sim
CONGELAR AJUSTE DE MIRA	Sim
ARMAZENAMENTO	EMMC integrado (64 GB)
PIP	Sim
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO	Sim
MÁXIMO RETROCESSO	750 g
HOTSPOT	Sim
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	
TIPO DE BATERIA	Uma bateria recarregável Li-ion

TEMPO DE OPERAÇÃO DA BATERIA	5,5 horas de funcionamento contínuo (@ 25°C, Hotspot e Emissor de IR DESLIGADO)
PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO	Sim
FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO-C	5 VDC/2 A, interface USB Type-C Suporta fonte de alimentação externa
GERAL	
TEMPERATURA DE TRABALHO	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
DIMENSÕES	217 mm × 70 mm × 87.2 mm (8.54" × 2.76" × 3.43")
PESO	≤ 465 g sem ocular e baterias
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP67
TELEMETRO LASER	
CLASSE DE SEGURANÇA DO LASER	N/A
COMPRIMENTO DE ONDA	N/A
ALCANCE MÁXIMO DE MEDIÇÃO	N/A
PRECISÃO DE MEDIÇÃO	N/A
ALCANCE MÍNIMO DE MEDIÇÃO	N/A

Available Model


HM-TR2E-32Q/W-C32F-SN

Dimension

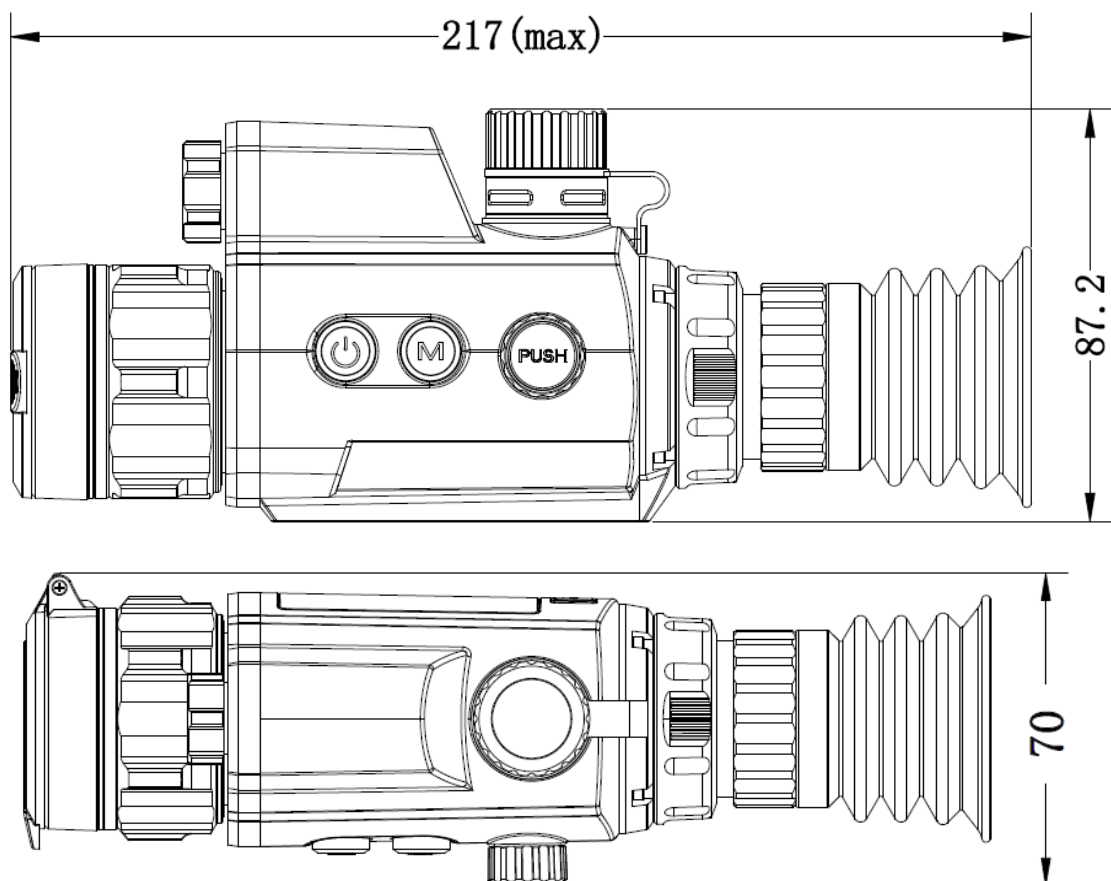

Unidade: mm [polegadas]


Accessories



Quick Start Guide (x1)



Battery (x2)



Type-C Cable (x1)



Dust-free Cloth (x1)



Bag (x1)



Battery Charger



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!