

# CHEETAH C32F-S

## Mira de Visão Noturna Digital



O HIKMICRO Cheetah C32F-S Mira de Visão Noturna Digital oferece excelente desempenho em qualquer condição de iluminação. Equipado com um avançado sensor HD de 2560 × 1440 e uma tela OLED de 1920 × 1080, ele captura qualquer objeto com detalhes e clareza excepcionais. Graças a um componente óptico específico, é capaz de detectar mais informações de infravermelho em condições de neblina.

### Key Features

- **Sensor de alta definição 2560 × 1440**
- **Ecrã OLED de 0,49" com resolução de 1920 × 1080**
- **Modos de visão: Dia, Noite, Automático e Anti-neblina**
- **Emissor de IR embutido e ajustável**
- **Suporta gravação de áudio e gravação ativada por recuo**
- **Suporta gravação de vídeo e captura de imagens, com armazenamento interno eMMC (64 GB)**
- **Alcance de detecção de até 400 m**
- **Bateria recarregável e substituível**

## Specification


| PRINCIPAL                           |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| RESOLUÇÃO MÁXIMA                    | 2560 × 1440                        |
| LENTE (DISTÂNCIA FOCAL)             | 32 mm                              |
| CAMPO DE VISÃO                      | 8.1° × 6.1°                        |
| DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM         | 3 m                                |
| TAXA DE QUADROS                     | 25 Hz                              |
| ABERTURA                            | F1.2                               |
| AMPLIAÇÃO                           | 2.7x a 21.6x (8x)                  |
| ALCANCE DE DETECÇÃO                 | 400 m (IR 850 nm ON)               |
| EXIBIÇÃO DA IMAGEM                  |                                    |
| ECRÃ                                | 1920 × 1080, 0.49" OLED            |
| MODO DE IMAGEM                      | Dia, Noite, Automático, Desembaçar |
| PUPILA DE SAÍDA                     | 6 mm                               |
| DISTÂNCIA DE ALÍVIO OCULAR          | 45 mm                              |
| DIOPTRIA (FAIXA)                    | -5 D a 3 D                         |
| SISTEMA                             |                                    |
| ZOOM DIGITAL                        | 1×, 2×, 4×, 8×                     |
| CAPTURE DE FOTO                     | Sim                                |
| MODO DE ESPERA                      | Sim                                |
| GRAVAÇÃO POR ATIVAÇÃO DE RETROCESSO | Sim                                |
| RETÍCULO                            | Sim                                |
| RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO      | Sim                                |
| CONGELAR AJUSTE DE MIRA             | Sim                                |
| ARMAZENAMENTO                       | eMMC integrado (64 GB)             |
| PIP                                 | Sim                                |
| GRAVAÇÃO DE ÁUDIO                   | Sim                                |
| MÁXIMO RETROCESSO                   | 750 g                              |
| HOTSPOT                             | Sim                                |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO                |                                    |
| TIPO DE BATERIA                     | Uma bateria recarregável Li-ion    |

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TEMPO DE OPERAÇÃO DA BATERIA | 5,5 horas de funcionamento contínuo (@ 25°C, Hotspot, IR Emitter OFF) |
| PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO  | Sim                                                                   |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO TIPO-C  | 5 VDC/2 A, interface USB Type-C<br>Suporta alimentação externa        |
| GERAL                        |                                                                       |
| TEMPERATURA DE TRABALHO      | -30°C a 55°C (-22°F a 131°F)                                          |
| DIMENSÕES                    | 217 mm × 70 mm × 87.2 mm (8.54" × 2.76" × 3.43")                      |
| PESO                         | ≤ 465 g sem ocular e baterias                                         |
| NÍVEL DE PROTEÇÃO            | IP67                                                                  |
| TELEMETRO LASER              |                                                                       |
| CLASSE DE SEGURANÇA DO LASER | N/A                                                                   |
| COMPRIMENTO DE ONDA          | N/A                                                                   |
| ALCANCE MÁXIMO DE MEDIÇÃO    | N/A                                                                   |
| PRECISÃO DE MEDIÇÃO          | N/A                                                                   |
| ALCANCE MÍNIMO DE MEDIÇÃO    | N/A                                                                   |

## Available Model


**HM-TR2E-32Q/W-C32F-S**

## Dimension

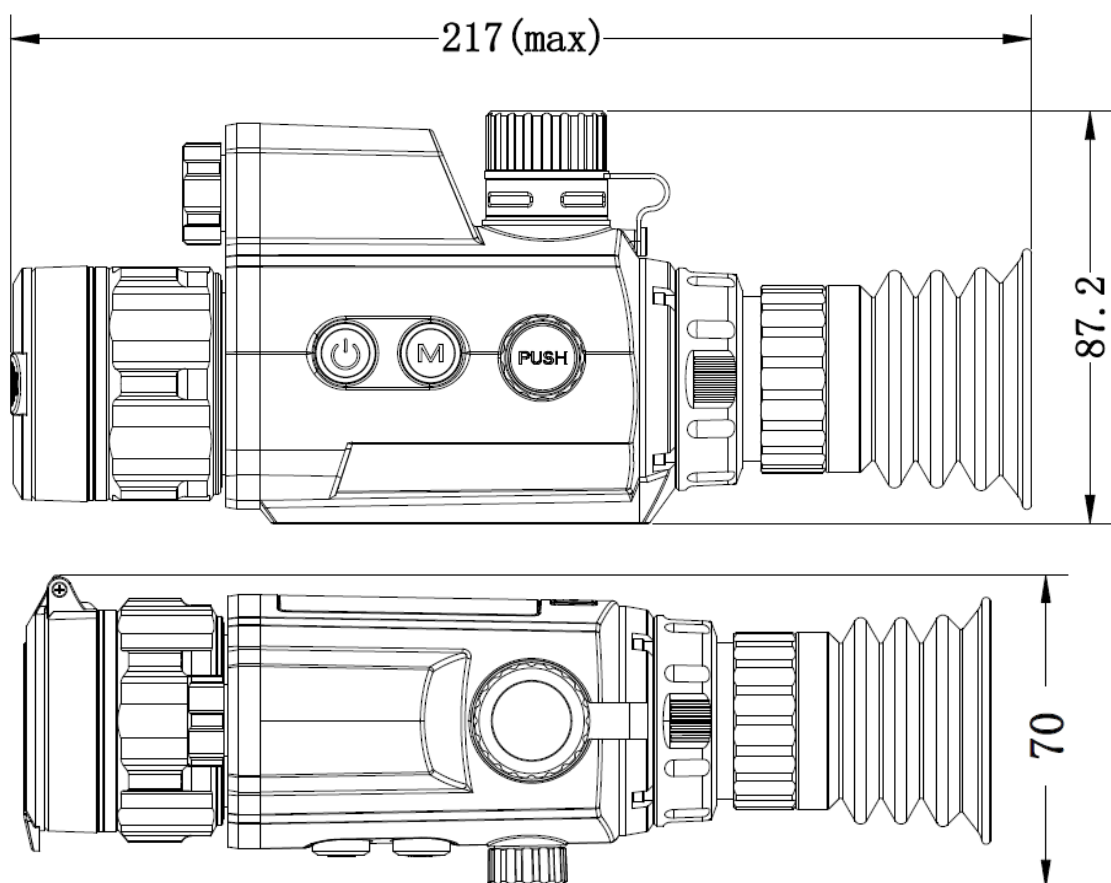

Unidade: mm [polegadas]


## Accessories



Quick Start Guide (x1)



Battery (x2)



Type-C Cable (x1)



Dust-free Cloth (x1)



Bag (x1)



Battery Charger



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro\_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO [info@hikmicrotech.com](mailto:info@hikmicrotech.com) <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang  
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!