

# CHEETAH C32F-S

## Visor digital nocturno



El visor digital nocturno HIKMICRO Cheetah C32F-S puede funcionar con toda la luz ambiental presente. Tiene un avanzado detector HD de 2560 × 1440 y una pantalla OLED de 1920 × 1080, que pueden capturar cualquier objeto con gran detalle y claridad. Con un componente óptico específico, puede detectar más información IR en la niebla.

### Key Features

- Sensor de alta resolución 2560 × 1440
- Pantalla OLED de 0,49 pulgadas con resolución de 1920 x 1080
- Admite modo día, noche, automático y desempañado
- Emisor regulable de IR incorporado
- Admite grabación de activación de retroceso con audio
- Admite grabación de video e instantáneas, eMMC incorporado (64 GB)
- Rango de detección de hasta 400 m
- Batería reemplazable y recargable

## Specification


| PRINCIPAL                            |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RESOLUCIÓN MÁX.                      | 2560 × 1440                                                                        |
| LENTE (DISTANCIA FOCAL)              | 32 mm                                                                              |
| CAMPO DE VISIÓN                      | 8.1° × 6.1°                                                                        |
| DISTANCIA FOCAL MÍN.                 | 3 m                                                                                |
| VELOCIDAD DE FOTOGRAMAS              | 25 Hz                                                                              |
| APERTURA                             | F1.2                                                                               |
| AUMENTOS                             | 2.7x a 21.6x (8x)                                                                  |
| RANGO DE DETECCIÓN                   | 400 m (con IR 850 nm Encendido)                                                    |
| VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES            |                                                                                    |
| MONITOR                              | 1920 × 1080, 0,49 pulgadas, OLED                                                   |
| MODO DE IMAGEN                       | Día, Noche, Automático y Desempañado                                               |
| PUPILA DE SALIDA                     | 6 milímetros                                                                       |
| ALIVIO OCULAR                        | 45 milímetros                                                                      |
| DIOPTRÍAS (RANGO)                    | -5 D a 3 D                                                                         |
| SISTEMA                              |                                                                                    |
| ZOOM DIGITAL                         | 1×, 2×, 4×, 8×                                                                     |
| CAPTURA DE INSTANTÁNEA               | Sí                                                                                 |
| MODO DE ESPERA                       | Sí                                                                                 |
| GRABACIÓN DE ACTIVACIÓN DE RETROCESO | Sí                                                                                 |
| RETÍCULA                             | Sí                                                                                 |
| GRABACIÓN DE VIDEO DE RESOLUCIÓN     | Sí                                                                                 |
| CONGELACIÓN A CERO                   | Sí                                                                                 |
| ALMACENAMIENTO                       | eMMC integrado (64 GB)                                                             |
| PIP                                  | Sí                                                                                 |
| GRABACIÓN DE AUDIO                   | Sí                                                                                 |
| RETROCESO MÁX.                       | 750 g                                                                              |
| PUNTO DE ACCESO                      | Sí                                                                                 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN               |                                                                                    |
| TIPO DE BATERÍA                      | Una batería Li-ion recargable                                                      |
| TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE          | 5.5 horas de funcionamiento continuo (@ 25°C, punto de acceso y emisor IR apagado) |

|                                   |                                                                           |    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| LA BATERÍA                        |                                                                           |    |
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA      |                                                                           | Sí |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN            | 5 VDC/2 A, interfaz USB Tipo-C 3<br>Admite fuente de alimentación externa |    |
| GENERAL                           |                                                                           |    |
| TEMPERATURA DE TRABAJO            | De -30°C a 55°C (de -22°F a 131°F)                                        |    |
| DIMENSIONES                       | 217 mm × 70 mm × 87.2 mm (8.54" × 2.76" × 3.43")                          |    |
| PESO                              | ≤ 465 g sin ocular y sin batería                                          |    |
| NIVEL DE PROTECCIÓN               | IP67                                                                      |    |
| TELÉMETRO LÁSER                   |                                                                           |    |
| CATEGORÍA DE SEGURIDAD PARA LÁSER | N/A                                                                       |    |
| LONGITUD DE ONDA                  | N/A                                                                       |    |
| RANGO DE MEDIDA MÁX.              | N/A                                                                       |    |
| PRECISIÓN DE MEDICIÓN             | N/A                                                                       |    |
| RANGO DE MEDIDA MÍN.              | N/A                                                                       |    |

## Available Model


**HM-TR2E-32Q/W-C32F-S**

## Dimension

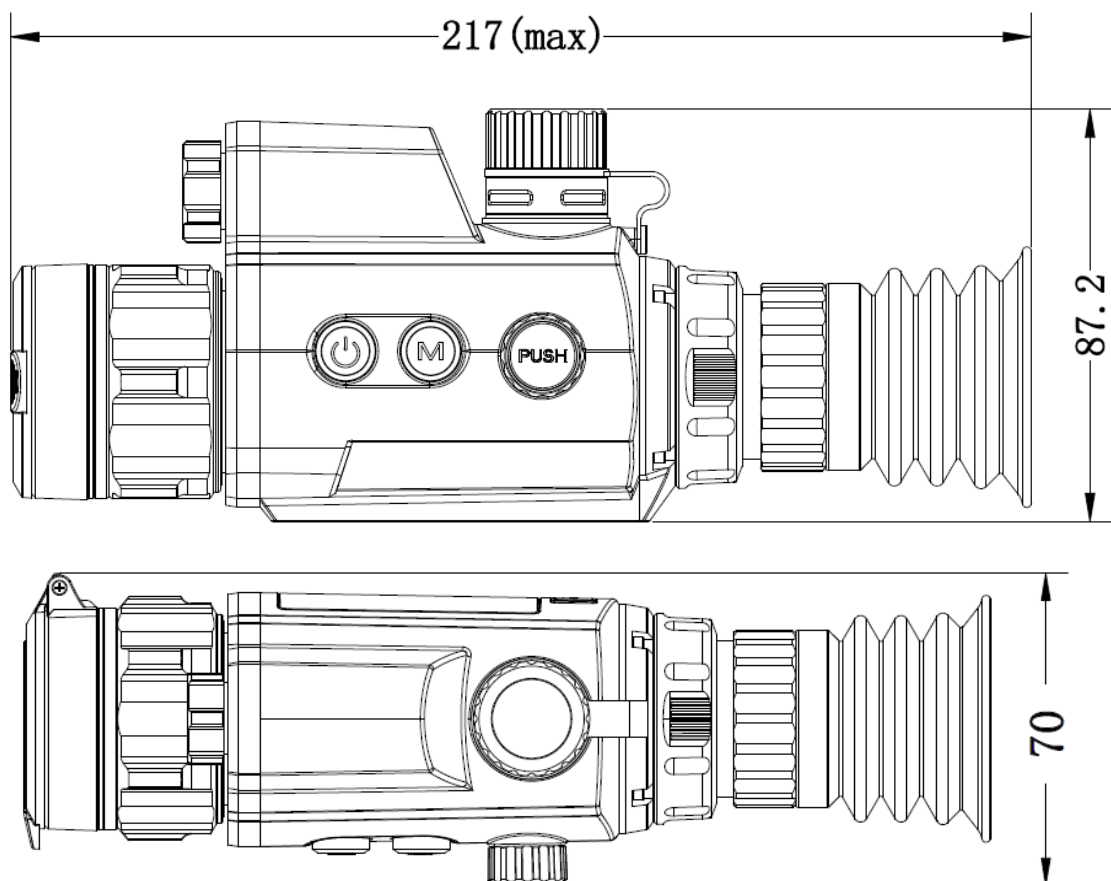

Unidad: milímetros [pulgada]


## Accessories



Quick Start Guide (x1)



Battery (x2)



Type-C Cable (x1)



Dust-free Cloth (x1)



Bag (x1)



Battery Charger



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro\_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO [info@hikmicrotech.com](mailto:info@hikmicrotech.com) <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang  
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!