


Español

MINIDOT 3

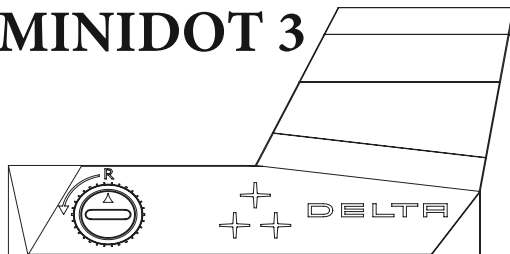

Gracias por adquirir la mira de punto rojo Delta Minidot III. Esperamos que la disfrute durante muchos años. Para garantizarlo, lea atentamente el manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño abierto
- 10 niveles de brillo de iluminación.
- Amplio campo de visión
- Fácil reemplazo de batería sin quitar el dispositivo
- Diseño resistente al agua y a los golpes.
- Lente antirreflejo y multicapa.
- Alta transmisión de luz
- Se puede montar en varios tipos de armas

PRECAUCIÓN

Nunca apunte su mira de punto rojo ni ningún otro dispositivo óptico directamente al sol. Mirar al sol sin filtros especiales puede causar daños permanentes a su vista.

(Válido dentro de la UE y en otros países con sistemas de recolección de residuos separados). Este dispositivo contiene baterías que no deben desecharse con la basura doméstica general. Lleve estas baterías al punto de recolección adecuado para su correcta manipulación, recuperación y reciclaje. Póngase en contacto con las autoridades locales, el punto de recolección de desechos o el minorista al que le compró el dispositivo para obtener más información sobre la eliminación correcta de los desechos.



ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS

PRECAUCIÓN + GARANTÍA

No intente desmontar, volver a montar ni reparar el dispositivo. La garantía de 2 AÑOS se anulará si una persona no autorizada desmonta o repara el dispositivo. Hable con su distribuidor local o directamente con Delta en Polonia.

Modelo	Punto rojo MiniDot III
Aumento	1x
Rango de ajuste de la corrección del viento	120 MOA
Rango de ajuste de elevación	120 MOA
Tamaño del punto	3 MOA
Lente	20x28 milímetros
Largo/Ancho/Alto	51,7 / 30 / 29 milímetros
Peso	35 g (con soporte 49 g)
Garantía	2 años


MONTAJE

PRECAUCIÓN

Al montar su mira de punto rojo asegúrese de que su arma esté desarmada.


La mira de punto rojo Delta Minidot III está equipada con un soporte Weaver. Además, puede comprar un soporte ajustable para colas de milano de 6-14 mm (denominado cola de golondrina).

Antes de instalar el soporte, afloje Apriete el tornillo de sujeción y deslícelo sobre el riel ubicado en su arma. Con el riel Weaver, el tornillo que pasa por el centro del soporte debe colocarse en las ranuras del riel. Después de verificar que la mira de punto rojo se apoya correctamente sobre el riel, debe apretar firmemente el tornillo.




PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

La mira de punto rojo Delta Minidot III tiene dos botones que permiten configurar 10 niveles de intensidad de iluminación diferentes.



- Para encender la iluminación de puntos, mantenga presionado el botón (-) o (+)
- Para aumentar el brillo, presione el botón (+)
- Para disminuir el brillo, presione el botón (-)
- Para apagar la iluminación de puntos, mantenga presionados los botones (-) o (+) durante 2-3 segundos
- El dispositivo se inicia con el mismo nivel de brillo que tenía.
- El dispositivo tiene un sensor incorporado para el ajuste automático del brillo del punto rojo iluminado a las condiciones de luz ambiental.
- Para activar el ajuste automático del brillo, mantenga presionados los botones (-) y (+)



BATERÍA



El dispositivo funciona con una pila CR1632 de 3 V. La pila se encuentra debajo de la tapa que se muestra en la foto. Desenrosque la tapa, inserte la pila con el polo positivo [+] hacia arriba y luego enrosque la tapa.

PUESTA A CERO

El dispositivo cuenta con tornillos ajustables de elevación y corrección del viento. Cada clic mueve el punto de impacto en 1 MOA. 1 MOA = 2,9 cm a 100 m.



Ajuste la elevación (el tornillo en la parte posterior marcado con UP). Durante el ajuste, puede escuchar clics (1 clic equivale a 1 MOA). El ajuste de la corrección del viento es similar y se realiza con el tornillo marcado con R.

MANTENIMIENTO

Delta Minidot III Dot Sight, a pesar de su construcción robusta, es un dispositivo óptico de precisión que necesita un cuidado adecuado.

No intentar nunca desmontar el dispositivo

Si el dispositivo necesita limpieza o reparación, envíelo a un departamento de reparación profesional para eliminar cualquier defecto.

Cuando no utilice su mira de punto rojo, póngale una tapa para evitar que se acumule polvo. Los componentes mecánicos deben limpiarse con un cepillo suave. El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco. Evite almacenar el dispositivo a altas temperaturas (por ejemplo, en un automóvil cerrado en un día caluroso). Las altas temperaturas pueden afectar negativamente a la grasa y otros materiales y piezas interiores del dispositivo. Una limpieza inadecuada frotando o utilizando un paño inadecuado puede dañar permanentemente el revestimiento de la lente.
