



# A50EL

## Visor Digital Diurno e Noturno

HIKMICRO ALPEX LRF 4K A50EL Visor Digital Diurno e Noturno pode funcionar em todas as condições de luz ambiente presentes. Equipado com um avançado detetor UHD de 3840 × 2160, lente de 50 mm e uma ecrã OLED sub-redondo de 1920 × 1080 e 0,49", oferece clareza em cores durante o dia e visualização clássica em preto e branco à noite. O design tradicional do tubo de 30 mm atende às necessidades de caçadores profissionais que valorizam as tradições e procuram superioridade tecnológica. Além disso, o módulo de telemetria laser integrado e preciso garante um intervalo de deteção extremo de até 1000 metros. O visor é adequado tanto para caça em campo aberto como em floresta.

### Características Principais

- Detetor CMOS com resolução de 3840 × 2160
  - Lente de 50 mm com abertura ajustável de F1.2 a 2.5
  - Ecrã OLED sub-redondo de 1920 × 1080 e 0,49 polegadas
- Telemetro laser integrado com alcance até 1000 m
- Suporta modo Diurno/Noturno
  - Suporta gravação ativada por recuo com áudio, memória EMMC incorporada (64 GB)
- Up to 11 hours of continuous operation
- Até 11 horas de operação contínua
  - Bateria substituível e recarregável

# Especificações

Principal	
MÁX. RESOLUÇÃO	3840 × 2160
TAXA DE QUADRO	50 Hz
LENTE (DISTÂNCIA FOCAL)	50 mm, F1.2 a 2.5 Abertura Ajustável
ABERTURA	Dia: 1000 m
MIN. DISTÂNCIA FOCO	10 m
AMPLIAÇÃO	3.5x a 28.0x (8x) Suporta Zoom Contínuo
CAMPO DE VISÃO	8.8° × 5.0°/15.3 m × 8.6 m @100 m
Visualização de Imagens	
Ecrã	1920 × 1080, 0.49 polegadas, OLED
MODO DE IMAGEM	Dia, Noite
EXIT PUPIL	6 mm
ALÍVIO OCULAR	55 mm
DIOPTRIA (ALCANCE)	-5 D a 5 D
Sistema	
Gravação Vídeo	Gravação de Vídeo Integrada
Resolução de Vídeo	1920 × 1080
Captura Instantânea	Sim
Gravação de áudio	Sim
Gravação por Ativação de Recuo	Sim
Standby Mode	Sim
Armazenamento	Memória Interna EMMC (64 GB)
PIP	Sim
Freeze Zeroing	Sim
Medição de Distância	NA
Perfis de Ajuste	5
Max. RECUO	1000 g/0.4 ms
Hotspot	Sim
Cálculo Balístico	Sim
Alimentação Elétrica	
Tipo de bateria	Duas Baterias de Lítio Recarregáveis (Internas), Uma Bateria 18650 Recarregável e Substituível (Externa)
Tempo de Funcionamento da Bateria	11 horas de Funcionamento Contínuo (@25°C, Hotspot desligado)
Fonte de Alimentação	5 VDC/2 A, USB Interface USB Tipo-C
Geral	
Montagem	Standard 30 mm
Nível de proteção	IP67
Temperatura de trabalho	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
Dimensões	439.8 mm × 89.2 mm × 84.0 mm
Peso	1176 g Sem Bateria Externa


## Telémetro laser

Classe de Segurança do Laser	Classe1
Comprimento de Onda	905 nm
Max. Intervalo de Medição	1000 m
Precisão da Medição	$\pm 1$ m
Min. Intervalo de Medição	10 m


## . Modelo Disponível

HM-TR3F-50S2/WV-A50EL

## . Dimensão

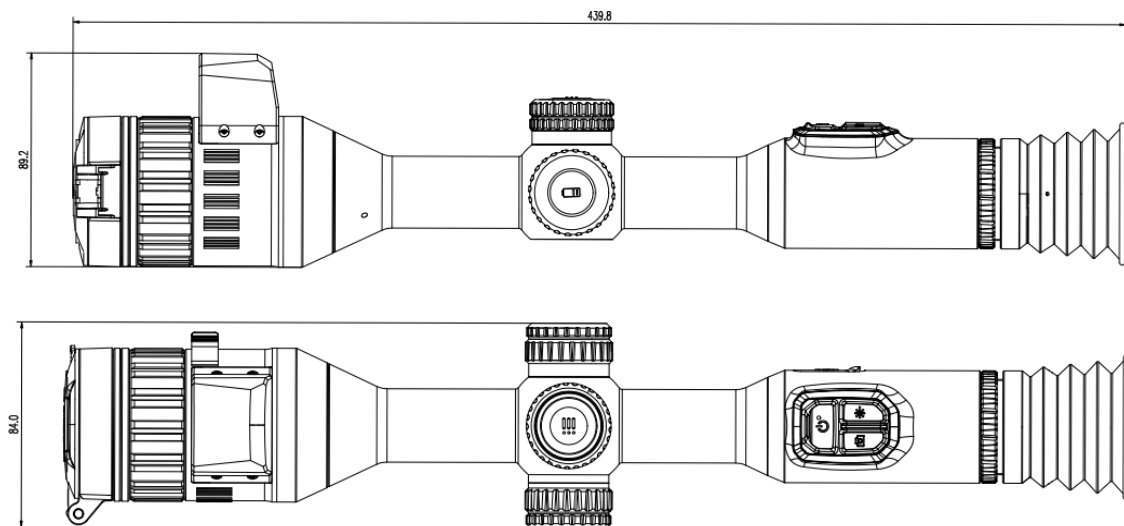

## . Acessórios

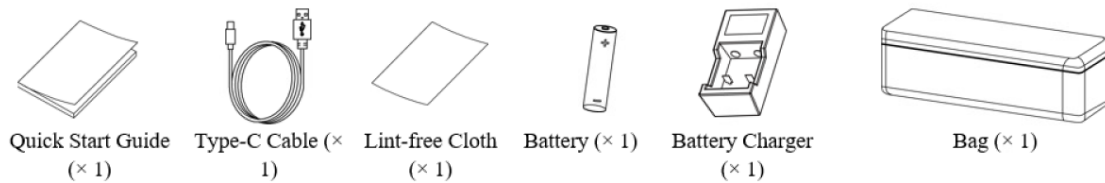



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro\_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang  
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!