



# A50E

## Visor Digital Diurno e Nocturno

HIKMICRO ALPEX 4K A50E Visor Digital Diurno e Nocturno pode operar em todas as condições de iluminação ambiente. Possui um avançado detetor UHD de 3840 × 2160, lente de 50 mm e uma ecrã OLED sub-redondo de 1920 × 1080 e 0,49", proporcionando clareza total de cores durante o dia e visualização clássica em preto e branco à noite. O design tradicional do tubo de 30 mm satisfaz as necessidades de caçadores profissionais que valorizam tradições e procuram superioridade tecnológica. O visor é adequado tanto para caça em campo aberto como em floresta.

### Características Principais

- Detetor CMOS com resolução de 3840 × 2160
- Lente de 50 mm com abertura ajustável de F1.2 a 2.5
- Ecrã OLED sub-redondo de 1920 × 1080 e 0,49 polegadas
- Suporta modo Diurno/Noturno
- Suporta gravação ativada por recuo com áudio, memória EMMC incorporada (64 GB)
- Até 11 horas de operação contínua
- Bateria substituível e recarregável

# Especificações

Principal	
MÁX. RESOLUÇÃO	3840 × 2160
TAXA DE QUADRO	50 Hz
LENTE (DISTÂNCIA FOCAL)	50 mm, F1.2 a 2.5 Abertura Ajustável
ABERTURA	Dia: 1000 m
MIN. DISTÂNCIA FOCO	10 m
AMPLIAÇÃO	3.5x a 28.0x (8x) Suporta Zoom Contínuo
CAMPO DE VISÃO	8.8° × 5.0°/15.3 m × 8.6 m @100 m
Visualização de Imagens	
Ecrã	1920 × 1080, 0.49 polegadas, OLED
MODO DE IMAGEM	Dia, Noite
EXIT PUPIL	6 mm
ALÍVIO OCULAR	55 mm
DIOPTRIA (ALCANCE)	-5 D a 5 D
Sistema	
Gravação Vídeo	Gravação de Vídeo Integrada
Resolução de Vídeo	1920 × 1080
Captura Instantânea	Sim
Gravação de áudio	Sim
GRAVAÇÃO POR ATIVAÇÃO DE RECUO	Sim
STANDBY MODE	Sim
ARMAZENAMENTO	Memória Interna EMMC (64 GB)
PIP	Sim
Freeze Zeroing	Sim
Medição de Distância	NA
Perfis de Ajuste	5
Max. RECUO	1000 g/0.4 ms
Hotspot	Sim
Cálculo Balístico	NA
Alimentação Elétrica	
Tipo de bateria	Duas Baterias de Lítio Recarregáveis (Internas), Uma Bateria 18650 Recarregável e Substituível (Externa)
Tempo de Funcionamento da Bateria	11 horas de Funcionamento Contínuo (@25°C, Hotspot desligado)
Fonte de Alimentação	5 VDC/2 A, Interface USB Tipo-C
Geral	
Montagem	Standard 30 mm
Nível de proteção	IP67
Temperatura de trabalho	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
Dimensões	439.8 mm × 71.4 mm × 84.0 mm
Peso	1080 g Sem Bateria Externa


## Telémetro laser

Classe de Segurança do Laser	NA
Comprimento de Onda	NA
Max. Intervalo de Medição	NA
Precisão da Medição	NA
Min. Intervalo de Medição	NA


## . Modelo Disponível

HM-TR3F-50S2/WV-A50E

## . Dimensão

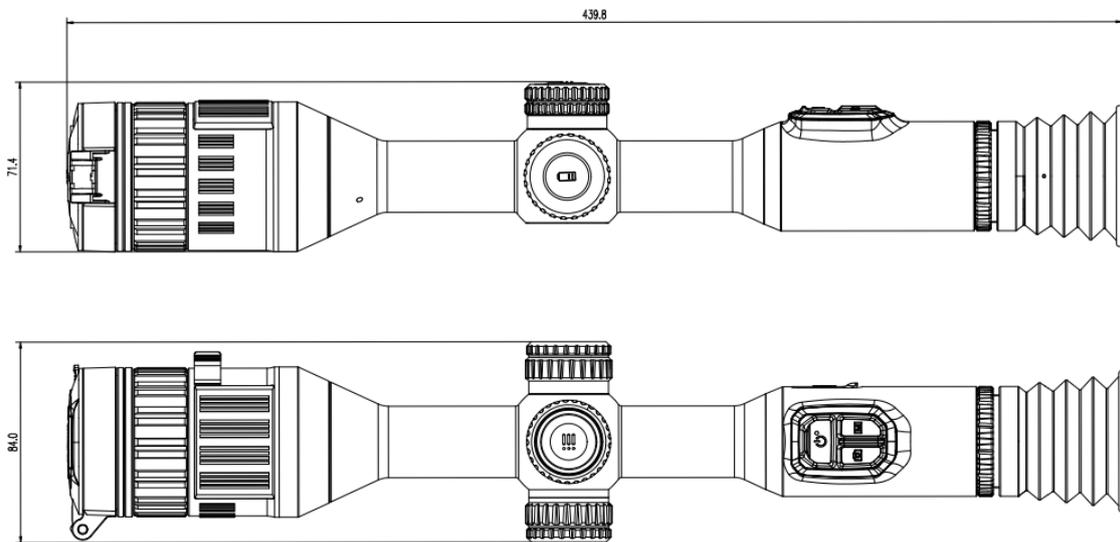

## . Acessórios

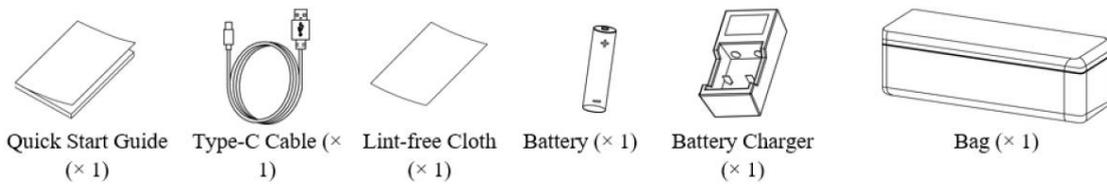



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro\_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang  
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!