



G600

Estación de carga portátil

La estación de carga portátil HIKMICRO G600 le proporciona energía de sobra en prácticamente cualquier situación que necesite. La G600, ligera y perfecta para viajes, es fácil de transportar y almacenar gracias a su diseño compacto y duradero, ideal para el uso diario.

Key Features

- Fuente de energía portátil para aventuras al aire libre
- Menor preocupación por un apagón eléctrico
- Múltiples puertos de carga para múltiples usos
- Una batería segura y duradera en cualquier lugar
- Ligera, silenciosa y fácil de transportar
- Pantalla inteligente a simple vista
- 4 formas diferentes de recarga
- Luz LED integrada para mayor comodidad


Specification

| SALIDA | |
|---------------------------------|--|
| SALIDA DC 5521 (*2) | 12 a 14 V=5 A |
| SALIDA CA (*2) | 210 V a 245 VAC (50 Hz) Simple: 600 W, Total: 600 W, Sobrecarga: 1200 W |
| SALIDA USB-A (*3) | Simple: 5 V=2,4 A, 12 W Mx.; Total: 36 W Mx. |
| SALIDA USB-C (*1) | 5 V=3 A/9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=3 A (60 W Mx.) Cumplimiento del protocolo DP |
| SALIDA DE COCHE (*1) | 12 a 14 V=10 A Cuando la DC 5521 y la toma de coche funcionan al mismo tiempo, la potencia mxima de las dos tomas es de 120 W. |
| SALIDA MX. | 600 W (No admite electrodomsticos grandes como microondas, secador de pelo y vitro.) |
| ENTRADA | |
| MTOD | Uso de puerto de entrada de CC: Adaptador, puerto de coche, panel solar Utilizando puerto de 2 clavijas: Cable de carga de CA |
| PUERTO DC 7909 | 10 V a 30 V=10 A (200 W Mx.) |
| PUERTO CA | 210 a 245 VAC 50 Hz (80 W Mx.) |
| TIEMPO DE CARGA COMPLETA | Cable de carga CA: 8 a 9 horas, Puerto de coche (12/24 V): 5 a 6 horas Panel Solar (200 W): 4 a 6 horas |
| BATERA | |
| QUMICA DE LA BATERA | NCM Lithium-ion |
| CICLO DE VIDA | 1000 Ciclos a 80%+ capacidad |
| CAPACIDAD | 607 Wh (14,6 V) |
| SISTEMAS DE GESTIN | Proteccin contra sobrecarga, proteccin contra sobretemperatura, proteccin contra cortocircuito, proteccin contra baja temperatura, proteccin contra baja tensin |
| GENERAL | |
| DIMENSIONES | 25,2 x 20 x 24 cm |
| PESO | 6,5 kg (229 oz) |
| TEMPERATURA DE CARGA | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| ACCESORIOS | Adaptador de CA x1, Cable de carga para coche x1, Cable MC4 de carga para panel solar x1, Gua de inicio rpido x1 |
| TEMPERATURA DE DESCARGA | -10°C a 40°C (14°F a 104°F) |

Available Model

HM-PS06-G600 (Europe STD)

Dimension

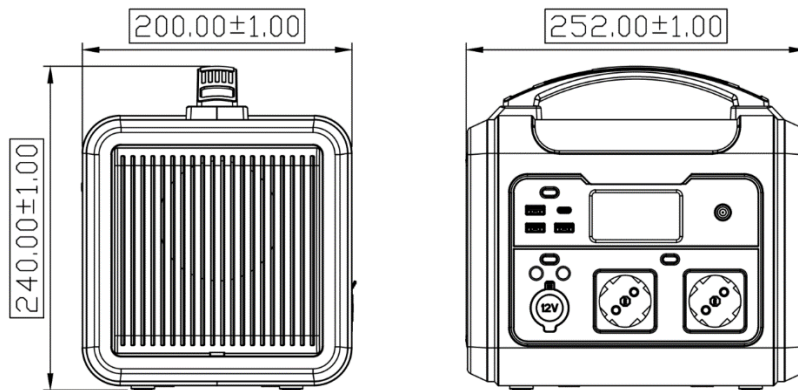

Unidad: milímetros

Accessories



Car Charging Cable \times 1 AC Charging Cable \times 1 Solar Panel Charging Cable \times 1 Quick Start Guide \times 1



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!