



## G600

### Estação de Energia Portátil

A Estação de Energia Portátil HIKMICRO G600 oferece muita potência em praticamente qualquer situação que exija energia portátil. Leve e amigável para viagens, a G600 pode ser transportada e armazenada facilmente com seu design que economiza espaço e é suficientemente durável para o uso diário.

#### Key Features

- Obtenha energia para qualquer situação
  - Ideal para espíritos aventureiros
  - Menos ansiedade com um apagão elétrico
  - 4 portas de carregamento
  - Bateria segura e durável em movimento
  - Leve, silenciosa e amiga das viagens
  - Ecrã inteligente à vista
  - A recarga é fácil e prática
  - Luz LED integrada para maior conveniência


## Specification

SAÍDA	
SAÍDA DC 5521 (×2)	12 a 14 V=5 A
SAÍDA AC (×2)	210 V a 245 VAC (50 Hz) Single: 600 W, Total: 600 W, Surge: 1200 W
SAÍDA USB-A (×3)	Single: 5 V=2.4 A, 12 W Max.; Total: 36 W Max.
SAÍDA USB-C (×1)	5 V=3 A/9 V=3 A/15 V=3 A/20 V=3 A (60 W Máx.) Conformidade com o Protocolo PD
SAÍDA PARA CARRO (×1)	12 a 14 V=10 A Quando as saídas DC 5521 e o carro funcionam ao mesmo tempo, a saída máxima combinada é de 120 W
MÁX. SAÍDA	600 W (Não suporta aparelhos grandes como micro-ondas, secador de cabelo e placa elétrica.)
ENTRADA	
MÉTODO	Usando a porta de entrada DC: Adaptador, porta de carro, painel solar Usando a porta de 2 pinos: Cabo de carregamento AC
PORTA DC 7909	10 V a 30 V=10 A (200 W Máx.)
PORTA AC	210 a 245 VAC 50 Hz (80 W Máx.)
TEMPO DE CARGA COMPLETA	Cabo de carregamento AC: 8 a 9 horas; Porta de carro (12/24 V): 5 a 6 horas Painel solar (200 W): 4 a 6 horas
BATERIA	
QUÍMICA DA BATERIA	NCM Lithium-ion
VIDA ÚTIL DO CICLO	1000 ciclos até 80%+ da capacidade
CAPACIDADE	607 Wh (14.6 V)
SISTEMAS DE GESTÃO	Proteção contra Sobretensão, Proteção contra Sobrecarga, Proteção contra Sobreaquecimento, Proteção contra Curto-Circuito, Proteção contra Baixa Temperatura, Proteção contra Baixa Tensão, Proteção contra Sobrecorrente
GERAL	
DIMENSÕES	25.2 × 20 × 24 cm
PESO	6.5 kg (229 oz)
TEMPERATURA DE CARGA	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
ACESSÓRIO	Adaptador AC ×1, Cabo de Carregamento para Carro ×1, Cabo MC4 para Carregamento Solar ×1, Guia de Início Rápido ×1
TEMPERATURA DE DESCARGA	-10°C a 40°C (14°F a 104°F)

## Available Model

## HM-PS06-G600 (Europe STD)

### Dimension

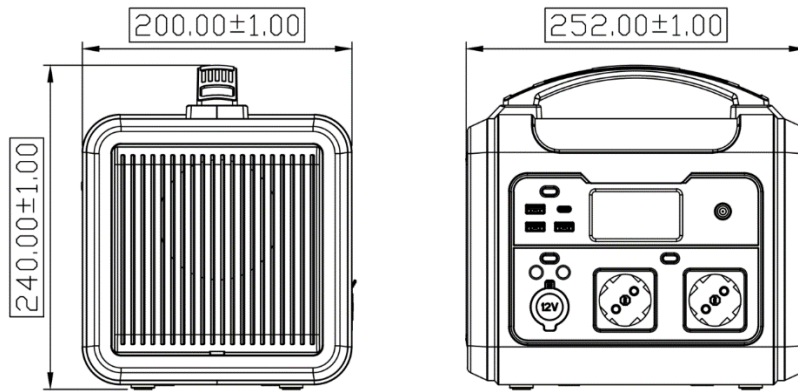

Unidade: mm

### Accessories



Car Charging Cable × 1 AC Charging Cable × 1 Solar Panel Charging Cable × 1 Quick Start Guide × 1



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro\_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang  
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!