



HIKMICRO

STELLAR SQ35

Mira térmica



A Mira Térmica HIKMICRO STELLAR SQ35 possui um detetor térmico de 640x512 e uma ecrã OLED de 1024 x 768, que proporciona uma imagem clara em condições ambientais adversas como escuridão, nevoeiro, fumo, poeira, chuva, neve, madeira, camuflagem, etc. O tubo tradicional de 35 mm atende às necessidades dos caçadores profissionais que valorizam as tradições e procuram superioridade tecnológica, garantindo um alcance de deteção extremo de até 1800 metros.

Características Principais

- Resolução térmica de 640*512, detetor de alta sensibilidade, NETD< 35 mK (25°C, F# = 1.0)
- Suporta gravação de áudio
- Suporta gravação ativada por recuo
- Suporta gravação de vídeo e captura de imagens, memória EMMC interna (64 GB)
- Ecrã OLED de 0,39 polegadas com resolução de 1024*768
- Distância de Observação até 1800 m

Especificações



Modulo Térmico	
Sensor Imagem	Array de Plano Focal Não Refrescado
Máx. Resolução	640 × 512
Taxa de Quadro	50 Hz
Intervalo Pixel	12 µm
Resposta Onda Banda	8 µm a 14 µm
NETD	< 35 mK (25°C, F# = 1.0)
Lente (Distância focal)	35 mm
Alcance de Deteção	1800 m
Campo de Visão	12.52° × 10.03°
Min. Distância Foco	2 m
Abertura	F1.0
Ampliação	1.62×
Visualização de Imagens	
Ecrã	1024 × 768, 0,39 polegadas, OLED
Paletes	Preto quente, branco quente, vermelho quente, fusão
Modo FFC (Correção de Campo Plano)	Automático, Manual, Correção Externa
Exit Pupil	5 mm
Alívio ocular	60 mm
Dioptria (alcance)	-5 D a 5 D
Sistema	
Digital Zoom	1×, 2×, 4×, 8×
Captura Instantânea	Sim
Gravação Vídeo	Gravação de vídeo incorporada
Standby Mode	Sim
Armazenamento	EMMC Integrada (64 GB)
PIP	Sim
DPC	Sim
Hotspot	Sim
Correção de Uniformidade	Correção Automática, Manual, Externa
Pista Quente	Sim
Retículo	Sim
Gravação de áudio	Sim
Gravação Ativada por Recuo	Sim
Max. Recuo	1000g
Alimentação Elétrica	
Tipo de bateria	Duas baterias de lítio recarregáveis (internas) e uma CR123A substituível (externa)
Tempo de Funcionamento da Bateria	13 horas de funcionamento contínuo (@25°C, Wi-Fi desligado)
Exibição da Capacidade da Bateria	Sim
Conexão da Bateria com Proteção contra Inversão	Sim

Proteção contra Sobretensão	Sim
Fonte de Alimentação	5 V DC/2 A, interface USB Tipo-C Suporta QC3.0
Geral	
Temperatura de trabalho	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
Nível de proteção	IP67
Dimensões	407mm × 78.1 mm × 75.9 mm
Peso	890 g sem ocular e CR123A

Modelo disponível

SQ35

Dimensões

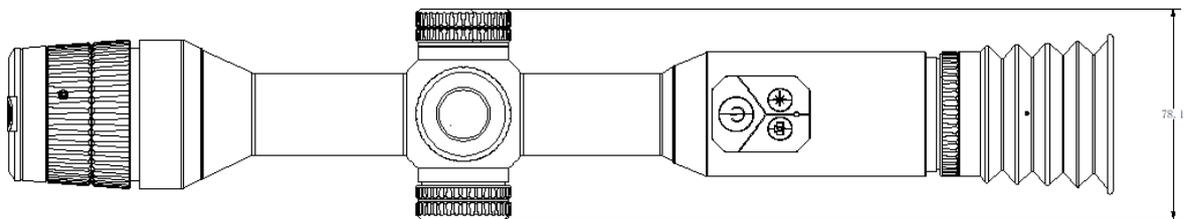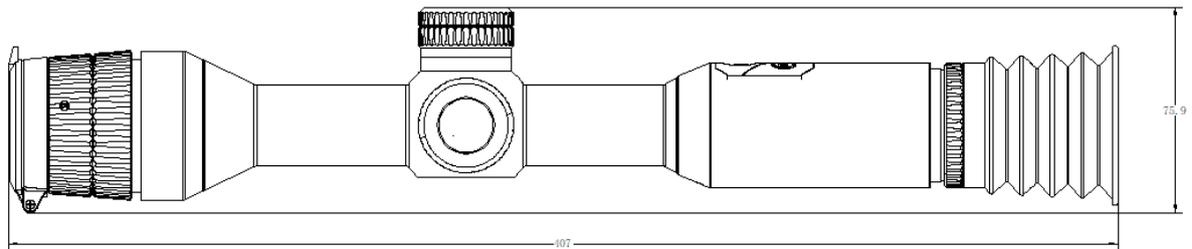

Unidade: mm


Acessórios




Guia de Início Rápido (×1)



Bateria CR123A (×1)



Cabo Tipo-C (×1)



Pano Sem Poeira (×1)



Bolsa (×1)

AVISO DE CONFORMIDADE: Os produtos da série térmica podem estar sujeitos a controlos de exportação em vários países ou regiões, incluindo, entre outros, os Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e/ou outros países membros do Acordo de Wassenaar. Consulte o seu especialista legal ou de conformidade profissional ou



as autoridades governamentais locais para quaisquer requisitos de licença de exportação necessários caso pretenda transferir, exportar ou reexportar os produtos da série térmica entre diferentes países.

