



TQ60Z 2.0

Mira Térmica

Equipado com um detetor térmico de 640, uma lente de 35 mm F0.9 e uma lente de 60 mm F1.1, oferecendo um amplo Campo de Visão a 22 m e uma ampliação a partir de 1,8x, o HIKMICRO THUNDER ZOOM TQ60Z 2.0 é perfeito para caça de longo alcance até 3000 m. Com um tempo de operação prolongado, seja na floresta ou no campo, o TQ60Z 2.0 pode ser o seu companheiro útil.

Key Features

- Resolução de 640 × 512 com sensor de 12 μm
 - Módulo térmico de alta sensibilidade NETD ≤ 20 mK (25°C, F# = 1.0)
- Campo de Visão Duplo com lentes objetivas de 35 mm (F0.9) e 60 mm (F1.1)
- Resolução 1024 × 768 ecrã OLED de 0,39 polegadas
- Até 6,5 horas de funcionamento contínuo
- Bateria de lítio-ion substituível e recarregável
- Alta resistência a choques até 1000 g/0,4 ms
 - Distância de Observação de até 3000 m

Specification


MÓDULO TÉRMICO		
Sensor Imagem	Matrizes de Plano Focal Não Refrigidas	
Máx. Resolução	640 × 512	
Taxa de Quadro	50 Hz	
Intervalo Pixel	12 µm	
NETD	< 20 mK (25°C, F# = 1.0)	
LENTE (DISTÂNCIA FOCAL)	35 mm, F0.9 AND 60 mm, F1.1	
MODO DE FOCO	Zoom Óptico, Anel de Foco	
ALCANCE DE DETEÇÃO	1800 m/3000 m	
MIN. DISTÂNCIA DE FOCAGEM	35 mm: 7 m / 60 mm: 9 m	
Ampliação	1.8x a 14.6x/3.1x a 25.0x (8x)	
CAMPO DE VISÃO (H × V), GRAUS/M @ 100 M	12.5° × 10°/21.9 m × 17.6 m; 7.3° × 5.9°/12.8 m × 10.2 m	
VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS		
ECRÃ	1024 × 768, 0,39 polegadas, OLED	
PALETES	Preto quente, branco quente, vermelho quente, fusão	
MODO FFC	Automático, Manual, Correção Externa	
EXIT PUPIL	6 mm	
ALÍVIO OCULAR	45 mm	
DIOPTRIA (FAIXA)	-5 D a 5 D	
AJUSTE DE BRILHO	Sim	
AJUSTE DE TOM	Frio, Quente	
SISTEMA		
Gravação Vídeo	Gravação de vídeo a bordo	
Captura Instantânea	Sim	
STANDBY MODE	Sim	
ARMAZENAMENTO	EMMC Integrada (16 GB)	
PIP	Sim	
DPC	Sim	
HOTSPOT	Sim	
PONTO QUENTE	Sim	

MEDIÇÃO DISTÂNCIAS	Sim
GRAVAÇÃO ATIVADA POR RECUO	Sim
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO	Sim
MAX. RECUO	1000 g/0.4 ms
PERFIS DE AJUSTE	5
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	
BATTERY TYPE	Bateria de lítio-ion substituível e recarregável
BATTERY OPERATING TIME	≥ 6.5 h (25°C, com hotspot desligado)
TYPE-C POWER SUPPLY	5 VDC, 2 A Suporta fonte de alimentação externa
GERAL	
PROTECTION LEVEL	IP67
DIMENSION	254.4 mm × 68.5 mm × 80.6 mm
WEIGHT	843 g without Battery
WORKING TEMPERATURE	-30°C to +55°C (-22°F to 131°F)

Available Model


HM-TR56-3560S1G/W-TQ60Z 2.0

Dimension

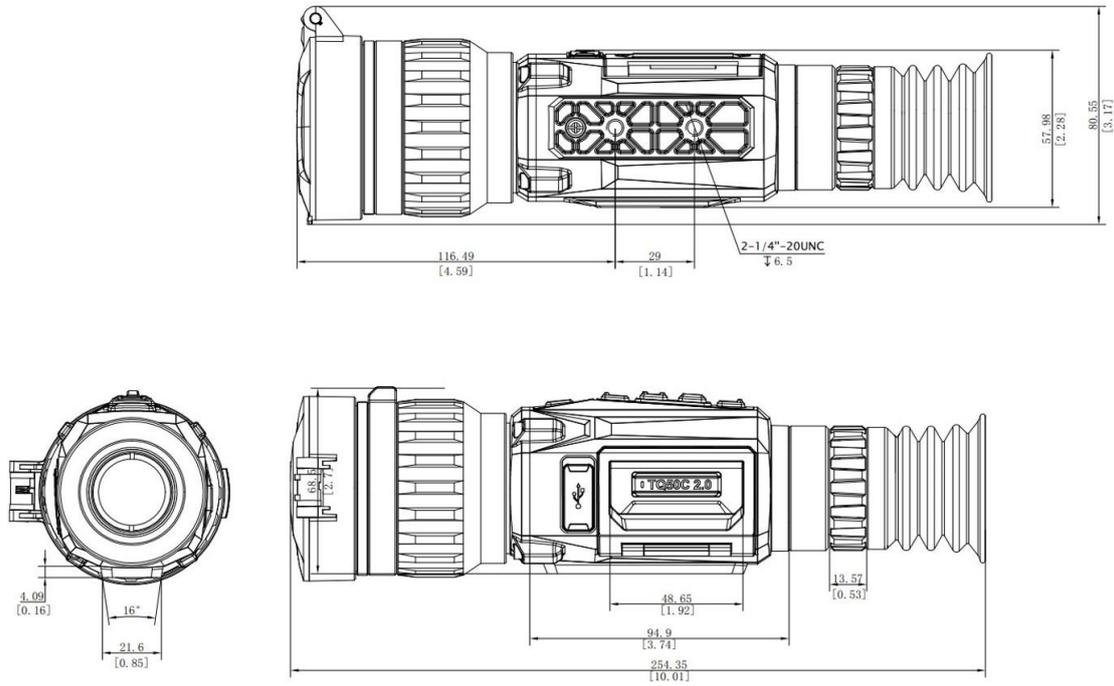

Unidade: mm

Accessories

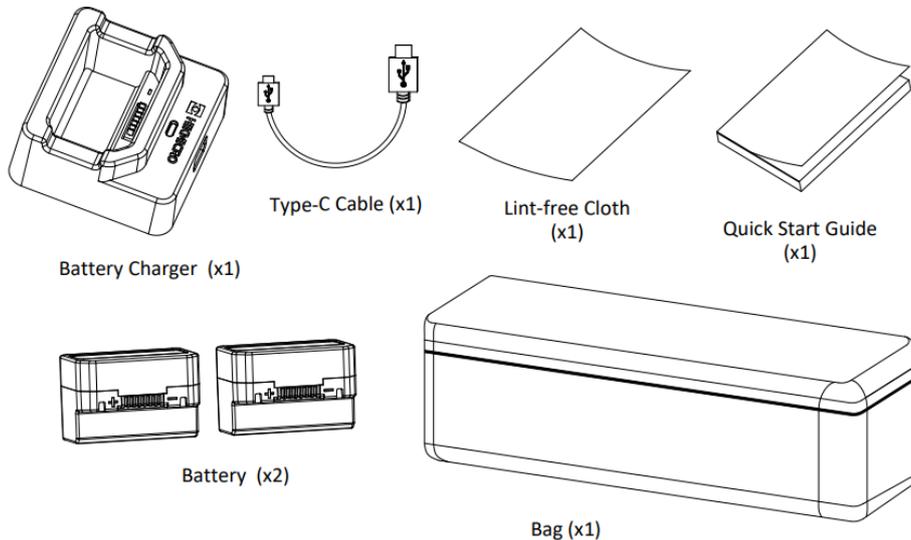

AVISO DE CONFORMIDADE: Os produtos da série térmica podem estar sujeitos a controlos de exportação em vários países ou regiões, incluindo, entre outros, os Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido e/ou outros países membros do Acordo de Wassenaar. Consulte o seu especialista legal ou de conformidade profissional ou as autoridades governamentais locais para quaisquer requisitos de licença de exportação necessários caso pretenda transferir, exportar ou reexportar os produtos da série térmica entre diferentes

países.



HIKMICRO SIGHT



HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
@hangzhou microimage software co.,Ltd .2020 | data subject to change without notice!