

A40E

Visor digital nocturno con modo día



Con un avanzado sensor 4K UHD y un objetivo de 40 mm/F2.0, el visor digital de visión diurna y nocturna ALPEX 4K Lite A40E ofrece un campo de visión de 18,7 m a 100 m, proporcionando una claridad excepcional para el control de plagas y la caza de caza menor, tanto de día como de noche. Mejora el rendimiento nocturno con una linterna IR adicional para lograr una precisión aún mayor.

Características principales

- Sensor CMOS de 3840 × 2160 de resolución
- Objetivo de 40 mm con apertura F2.0
- Pantalla OLED de 0.49 pulgadas y 1920 × 1080 de resolución
- Modos Día / Noche / Auto / Verde / Amarillo
- Grabación con activación de retroceso con audio, EMMC integrada (32 GB)
- Hasta 7,5 horas de funcionamiento continuo
- Batería externa reemplazable y recargable


Especificaciones

Principal	
Resolución máx.	3840 × 2160
Velocidad de fotogramas	50 Hz (4K), 100 Hz (1080P)
Lente (distancia focal)	40 mm, F2.0
Rango de detección	Diurno: 800 m
Distancia mínima de enfoque	2 m
Aumentos	3.5× a 20.5× (5.8×) Soporta zoom continuo 0.5×, 1×, 2×, 3×, 4×
Campo de visión	10.7° × 6.1° / 18.7 m × 10.1 m @ 100 m
Visualización de imágenes	
Pantalla	1920 × 1080, 0.49 pulgadas, OLED
Modo de imagen	Día / Noche / Auto / Verde / Amarillo
Pupila de salida	6 mm
Alivio ocular	45 mm
Dioptrías (Rango)	-5 D to 5 D
Sistema	
Grabación de vídeo	Sí
Resolución de vídeo	1920 × 1080
Captura de instantánea	Sí
Grabación de audio	Sí
Grabación de activación de retroceso	Sí
Modo de espera	Sí
Almacenamiento	Built-in EMMC (32 GB)
PiP	Sí
Congelación a cero	Sí
Perfiles de puesta a cero	5
Retroceso máx.	1.000 g/0.4 ms
Punto de acceso	Sí
Calculadora balística	NO
Corrección	1 click = 1 cm @ 100 m
Fuente de alimentación	
Tipo de batería	Una batería de litio recargable (interna) y una batería reemplazable y recargable 18650 (externa)
Tiempo de funcionamiento de la batería	7,5 horas de funcionamiento continuo (@25 °C, punto de acceso apagado)
Fuente de alimentación	5 VDC/2 A, interfaz USB tipo C
General	
Montura	Estandar de 30 mm
Nivel de protección	IP67
Temperatura de trabajo	-30°C a 55°C
Dimensiones	280,7 mm × 86,1 mm × 57,3 mm (sin ocular de goma)
Peso	450 g (sin batería externa)

• Modelo


A40E

• Dimensiones

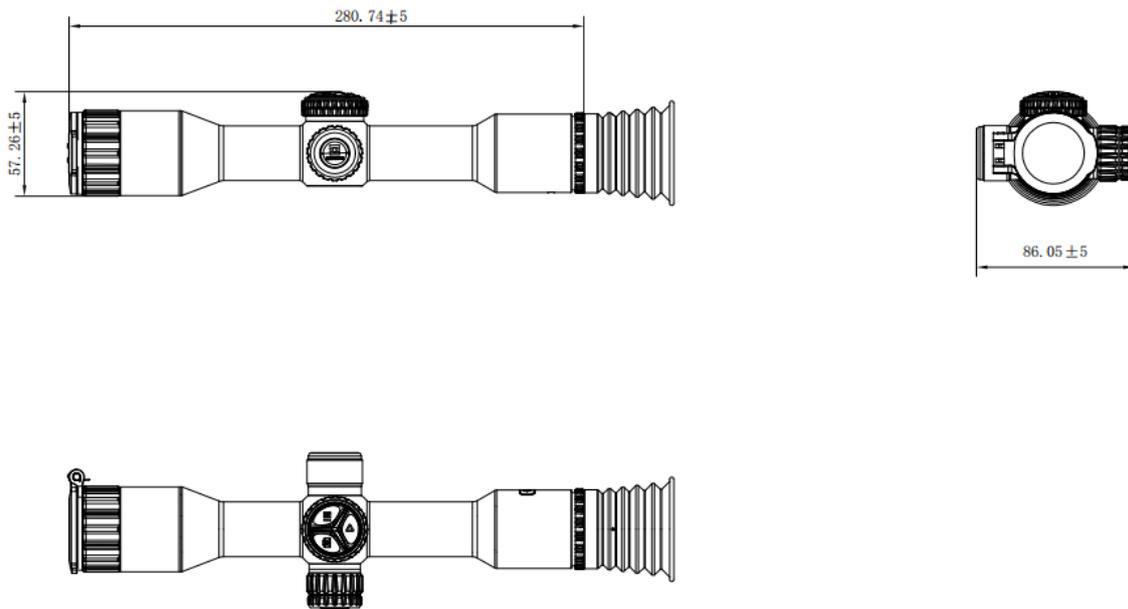

Unit: mm

• Accesorios

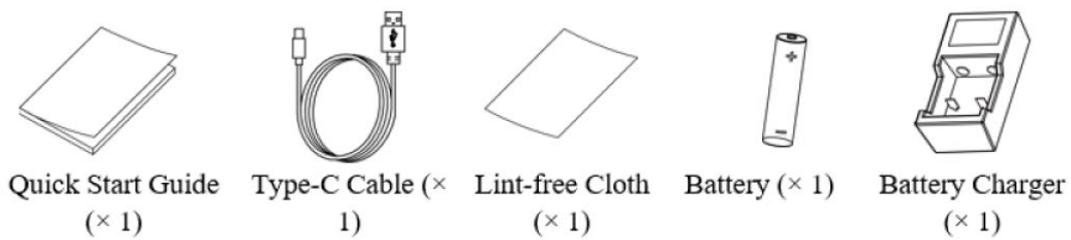



HIKMICRO SIGHT



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com hikmicro hunting.global HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!