

A40EL

Visor Digital Diurno y Nocturno con telémetro



El visor Digital de Día y Noche HIKMICRO ALPEX 4K A40EL cuenta con una lente de 40 mm/F2.0, un detector 4K UHD y un telémetro láser integrado de 1.000 m, proporcionando a los cazadores una precisión excepcional. Una linterna IR opcional mejora el rendimiento nocturno.

Características principales

- Detector CMOS con resolución de 3840 × 2160.
- Lente de 40 mm con apertura F2.0.
- Pantalla OLED de 0,49 pulgadas con resolución de 1920 × 1080 (disponible en formato cuadrado o redondo).
- Telémetro láser integrado hasta 1.000 metros de alcance.
- Compatible con los modos Día/Noche/Automático/Verde/Amarillo.
- Grabación activada por retroceso con audio, memoria interna EMMC de 32 GB.
- Hasta 7,5 horas de funcionamiento continuo.
- Batería externa recargable y reemplazable.

• Especificaciones

Principales	
Max. Resolución	3840 × 2160
Frecuencia de imagen	50 Hz (4K), 100 Hz (1080P)
Lente (Distancia focal)	40 mm, F2.0
Rango de detección	Diurno: 800 m
Min. distancia de enfoque	2 m
Aumentos	3.5× a 20.5× (5.8×) Admite zoom continuo y valores de zoom opcionales de 0.5×, 1×, 2×, 3× y 4×.
Campo de visión	10.7° × 6.1° / 18.7 m × 10.1 m @100 m
Visión	
Pantalla	1920 × 1080, 0,49 pulgadas, OLED
Modo de imagen	Día / Noche / Automático /Verde / Amarillo
Pupila de salida	6 mm
Alivio ocular	45 mm
Rango de dioptrías	-5 D a 5 D
Sistema	
Grabación de vídeo	Sí
Resolución de vídeo	1920 × 1080
Grabación de audio	Sí
Captura de imágenes	Sí
Modo de espera	Sí
Grabación activada por retroceso	Sí
PIP (imagen en imagen)	Sí
Almacenamiento	EMMC integrada (32 GB)
Congelación para puesta a cero	Sí
Perfiles de puesta a cero	5
Retroceso máx.	1.000 g/0.4 ms
Punto de acceso (Hotspot)	Sí
Calculadora balística	Sí
Corrección	1 click = 1 cm @ 100 m
Batería	
Tipo de batería	Una batería de litio recargable (interno), una batería recargable y reemplazable 18650 (externa)
Tiempo de funcionamiento de la batería	7.5 horas de funcionamiento continuo (@25°C, hotspot apagado)
Fuente de alimentación	5 VDC/2 A, interfaz USB Tipo-C
General	
Montaje	Estándar 30 mm
Nivel de protección	IP67
Temperatura de trabajo	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
Dimensiones	280,7 mm × 86,1 mm × 66,3 mm (sin ocular)
Peso	474 g sin batería externa


Telómetro Láser

Clase de seguridad para láser	Class1
Longitud de onda	905 nm
Rango mínimo de medición	3 m
Rango máximo de medición	1.000 m
Precisión de medición	±1 m

Modelo

A40EL

Dimensiones

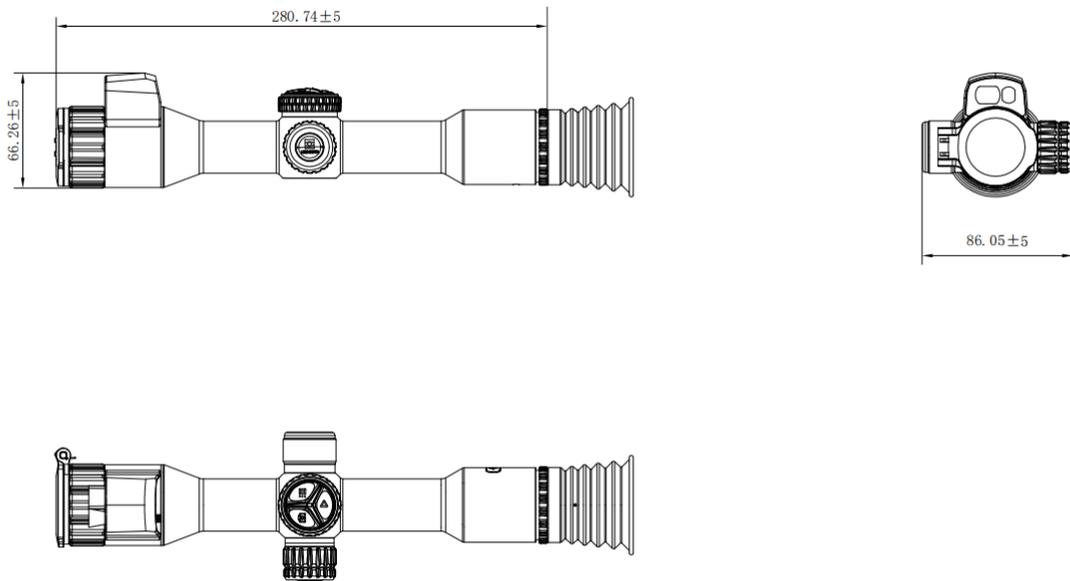

Unit: mm


Accesorios



Quick Start Guide
(× 1)



Type-C Cable (×
1)



Lint-free Cloth
(× 1)



Battery (× 1)



Battery Charger
(× 1)



HIKMICRO SIGHT



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com hikmicro hunting.global HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!