

A40EL

Mira Digital para Uso Diurno e Noturno



O HIKMICRO ALPEX 4K A40EL é uma mira digital para uso diurno e noturno que conta com uma lente de 40 mm/F2.0, um sensor 4K UHD e um telêmetro à laser integrado com alcance até 1000 metros, oferecendo aos caçadores uma precisão excepcional. Uma lanterna IR opcional melhora o desempenho durante a noite.

Características principais

- Sensor CMOS com resolução de 3840 × 2160
- Lente de 40 mm com abertura F2.0
- Ecrã OLED de 0,49 polegadas com resolução de 1920 × 1080 (opções quadrada e redonda)
- Telêmetro laser incorporado com alcance até 1000 m
- Suporta os modos Dia/Noite/Auto/Verde/Amarelo
- Gravação ativada pelo recuo com áudio, memória interna EMMC (32 GB)
- Até 7 horas de funcionamento contínuo
- Bateria externa substituível e recarregável

· Especificações


Principal	
Resolução máxima	3840 × 2160
Taxa de quadros	50 Hz (4K), 100 Hz (1080P)
Lente (distância focal)	40 mm, F2.0
Alcance de detecção	Dia: 800 m
Distância mínima de foco	2 m
Ampliação	3.5× a 20.5× (5.8×) Suporta zoom contínuo e valores de passo opcionais de 0,5×, 1×, 2×, 3×, 4×
Campo de Visão	10.7° × 6.1° / 18.7 m × 10.1 m @100 m
Imagem	
Ecrã	1920 × 1080, 0.49 polegadas, OLED
Modo imagen	Dia, Noite, Automático, Verde, Amarelo
Pupila de saída	6 mm
Distância de saída ocular	45 mm
Dioptria (faixa)	-5 D a 5 D
Sistema	
Gravar vídeo	Gravação de vídeo integrada
Resolução de gravação de vídeo	1920 × 1080
Captura de imagem	Sim
Gravação de áudio	Sim
Gravação ativada pelo recuo	Sim
Modo Standby	Sim
Armazenamento	EMMC incorporada (32 GB)
PIP	Sim
Congelar ponto de impacto	Sim
Perfis de zero	5
Máximo de recuo	1000 g/0.4 ms
Hotspot	Sim
Cálculo balístico	Sim
Valor de clique	1 click = 1 cm @ 100 m
Fonte de alimentação	
Tipo de bateria	Uma bateria de lítio recarregável (interna), uma bateria 18650 substituível e recarregável (externa)
Tempo de operação da bateria	7 horas de funcionamento contínuo (@25°C, Hotspot desligado)
Fonte de alimentação	5 VDC/2 A, USB Type-C Interface Apenas a bateria interna suporta carregamento direto
Geral	
Montagem	Standard 30 mm
Nível de proteção	IP67
Temperatura de trabalho	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
Dimensão	280.7 mm × 86.1 mm × 66.3 mm (sem ocular)

Peso	474 g Sem bateria externa
Telêmetro à laser	
Classe de segurança do laser	Class1
Comprimento de onda	905 nm
Alcance mínimo de medição	3 m
Alcance máximo de medição	1000 m
Precisão de medição	±1 m

• Modelo disponível

A40EL

• Dimensões

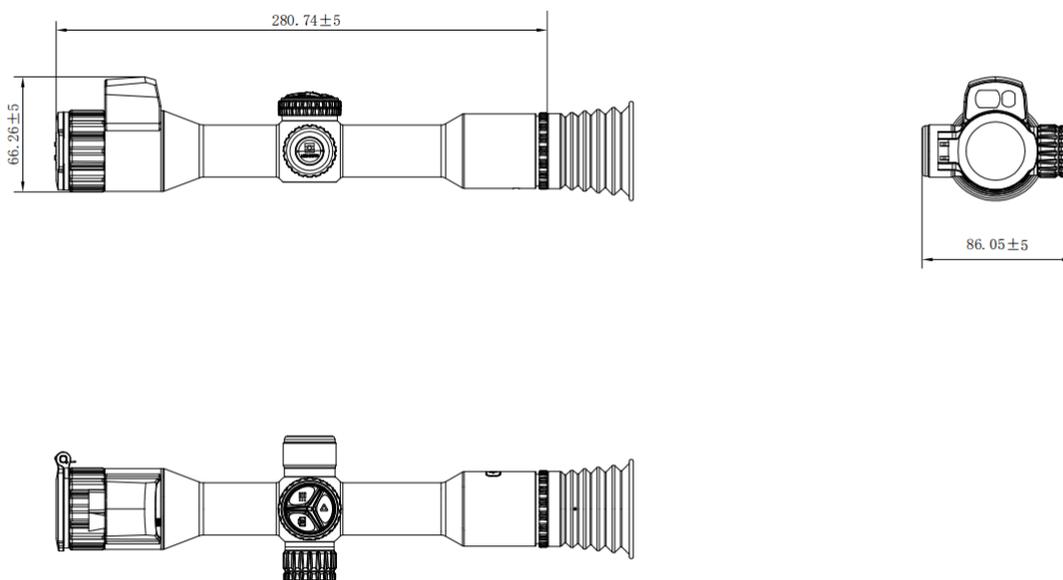

Unit: mm

• Acessórios



Quick Start Guide
(× 1)



Type-C Cable (×
1)



Lint-free Cloth
(× 1)



Battery (× 1)



Battery Charger
(× 1)



HIKMICRO SIGHT



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com hikmicro hunting.global HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!