

A40E

Mira Digital para Uso Diurno e Noturno



Com um detector avançado 4K UHD e uma lente de 40 mm/F2.0, a Mira Digital de Visão Diurna e Noturna ALPEX 4K Lite A40E oferece um campo de visão de 18,7 m a 100 m, proporcionando uma clareza excepcional, de dia ou à noite. Potencialize o desempenho noturno com uma lanterna IR extra para ainda mais precisão.

Características principais

- Sensor CMOS com resolução de 3840 × 2160
- Lente de 40 mm com abertura F2.0
- Ecrã OLED de 0,49 polegadas com resolução de 1920 × 1080 (opções quadrada e redonda)
- Suporta os modos Dia/Noite/Auto/Verde/Amarelo
- Gravação ativada pelo recuo com áudio, memória interna EMMC (32 GB)
- Até 7 horas de funcionamento contínuo
- Bateria externa substituível e recarregável

Specification


Principal	
Resolução máxima	3840 × 2160
Taxa de quadros	50 Hz (4K), 100 Hz (1080P)
Lente (distância focal)	40 mm, F2.0
Alcance de detecção	Dia: 800 m
Distância mínima de foco	2 m
Ampliação	3.5× a 20.5× (5.8×) Suporta zoom contínuo e valores de passo opcionais de 0,5×, 1×, 2×, 3×, 4×
Campo de Visão	10.7° × 6.1° / 18.7 m × 10.1 m @100 m
Imagem	
Ecrã	1920 × 1080, 0.49 polegadas, OLED
Modo imagen	Dia, Noite, Automático, Verde, Amarelo
Pupila de saída	6 mm
Distância de saída ocular	45 mm
Dioptria (faixa)	-5 D a 5 D
Sistema	
Gravar vídeo	Gravação de vídeo integrada
Resolução de gravação de vídeo	1920 × 1080
Captura de imagem	Sim
Gravação de áudio	Sim
Gravação ativada pelo recuo	Sim
Modo Standby	Sim
Armazenamento	EMMC incorporada (32 GB)
PIP	Sim
Congelar ponto de impacto	Sim
Perfis de zero	5
Máximo de recuo	1000 g/0.4 ms
Hotspot	Sim
Cálculo balístico	Sim
Valor de clique	1 click = 1 cm @ 100 m
Fonte de alimentação	
Tipo de bateria	Uma bateria de lítio recarregável (interna), uma bateria 18650 substituível e recarregável (externa)
Tempo de operação da bateria	7 horas de funcionamento contínuo (@25°C, Hotspot desligado)
Fonte de alimentação	5 VDC/2 A, USB Type-C Interface
Geral	
Montagem	Standard 30 mm
Nível de proteção	IP67
Temperatura de trabalho	-30°C a 55°C (-22°F a 131°F)
Dimensão	280.7 mm × 86.1 mm × 66.3 mm (sem ocular)

Peso	450 g Sem bateria externa
Telêmetro à laser	
Classe de segurança do laser	NA
Comprimento de onda	NA
Alcance mínimo de medição	NA
Alcance máximo de medição	NA
Precisão de medição	NA

• Modelo disponível


A40E

• Dimensões

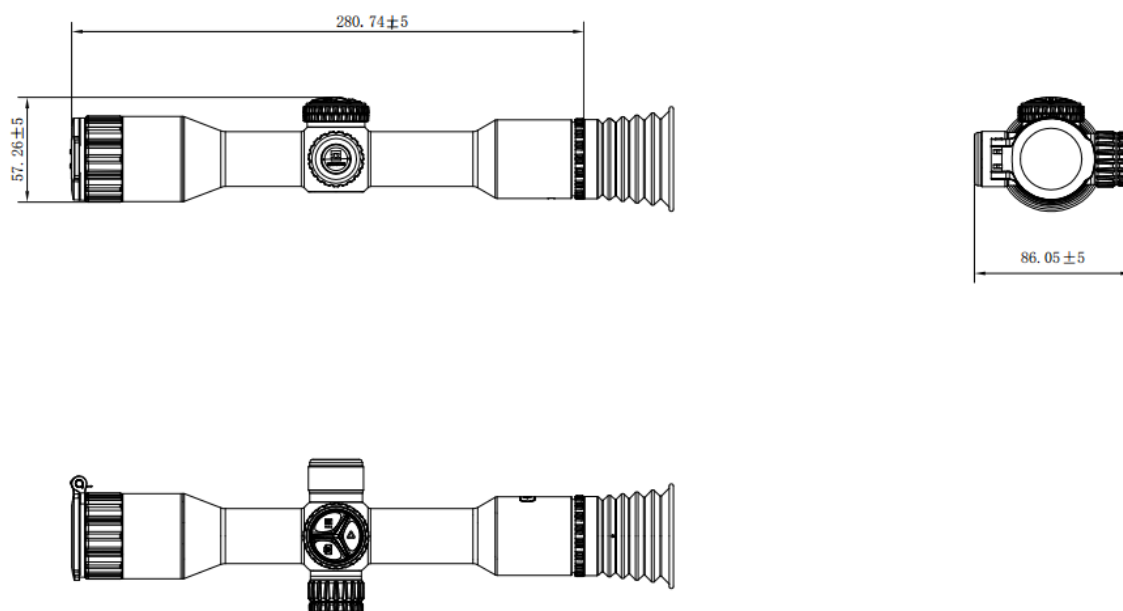

Unit: mm

• Acessórios

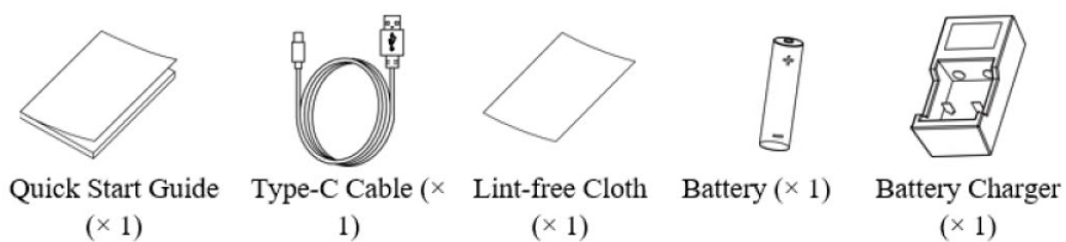



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com [hikmicro_hunting_global](https://www.instagram.com/hikmicro_hunting_global) HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!