

# T16

## Câmara de Caça



A HIKMICRO T16 é uma câmara de caça inteligente 4G de alto desempenho, concebida para vigilância exterior de longo prazo. Incorpora um inovador sistema de lente Dual-FOV, que oferece campos de visão selecionáveis de 60° e 100° para uma cobertura de cena versátil. Graças ao seu sensor de movimento PIR (infravermelho passivo) de alta sensibilidade, a câmara captura automaticamente imagens e vídeos de alta resolução ao detetar movimento. Permite pré-visualização em tempo real e transmissão remota de dados através da aplicação HIKMICRO Sight e da rede celular 4G. Oferece uma resolução nativa de 6 MP para visualização instantânea e suporta downloads sob demanda de fotografias UHD até 24 MP. Tudo isto com um funcionamento estável e contínuo em ambientes exigentes, graças ao seu armazenamento interno de 64 GB, à sua caixa resistente às intempéries e a uma configuração de hardware de baixo consumo otimizada.

### ● Principais características

- Campo de visão dois em um: 60° e 100° (FOV)
- Resolução: 6 MP nativos / até 24 MP de saída
- Totalmente conectada com HIKZone
- Armazenamento interno de 64 GB
- Pré-visualização em tempo real via Wi-Fi

## • Especificações

<b>Conectividade</b>	
Rede	4G
Cartão SIM	SIM única (integrada na câmara)
Transmissão de fotos	Sim
Transmissão de vídeo	Sim
<b>Foto</b>	
Resolução de imagem	Foto HD: 720p Foto UHD: até 24 MP
Formato de imagem	JPG
Disparo em rajada	1 / 2 / 3 fotos por deteção
Modo de captura	Cor durante o dia, preto e branco à noite
Selo de informação	Logótipo, nível da bateria, fase lunar, temperatura (°C/°F), data e hora
<b>Vídeo</b>	
Resolução de vídeo	1080P(1920x1080); 720P(1280x720); WVGA(848x480)
Formato de vídeo	MP4
Duração de vídeo	10s (1080P)/20s (720P)/30s (WVGA)
Gravação de áudio	Sim
<b>Sistema de deteção</b>	
Velocidade de disparo	0,4s
Distância de deteção PIR	25m (82ft)
Ângulo de deteção PIR	60° & 100°opcional
LEDs infravermelhos	2 LEDs de 940 nm
<b>Alimentação</b>	
Tipo de bateria	12 x pilhas AA padrão
Alimentação externa	Porta DC 12 V / 2 A
<b>Memória</b>	
Memória local	eMMC integrada de 64 GB
Álbum na nuvem	A qualidade do conteúdo e o limite de armazenamento dependem do plano de dados contratado
<b>Geral</b>	
Temperatura de armazenamento	-25°C a 60°C
Temperatura de funcionamento	-20°C a 55°C
Humidade de trabalho	5% a 90%
Nível de proteção	IP66
Dimensões	179,5 mm × 120,3 mm × 85,0 mm
Peso	475 g (sem bateria)
Acessórios	Correia de instalação, cartão SIM, guia rápido (QSG), 1 compartimento de bateria (AA)
Adaptador de montagem	1/4"-20-UNC

## Funções do aplicativo SIGHT


Funções do aplicativo	Gestão das configurações da câmara, visualização do estado, monitorização do consumo de dados e planos, configuração de receção e transmissão de fotos e vídeos, navegação e gestão por categorias de fotos e vídeos e função GPS.
Plano de dados	Os planos de dados podem ser adquiridos através da aplicação HIKMICRO Sight.

## • Modelo disponível

T16

M16-AU


## • Dimensões

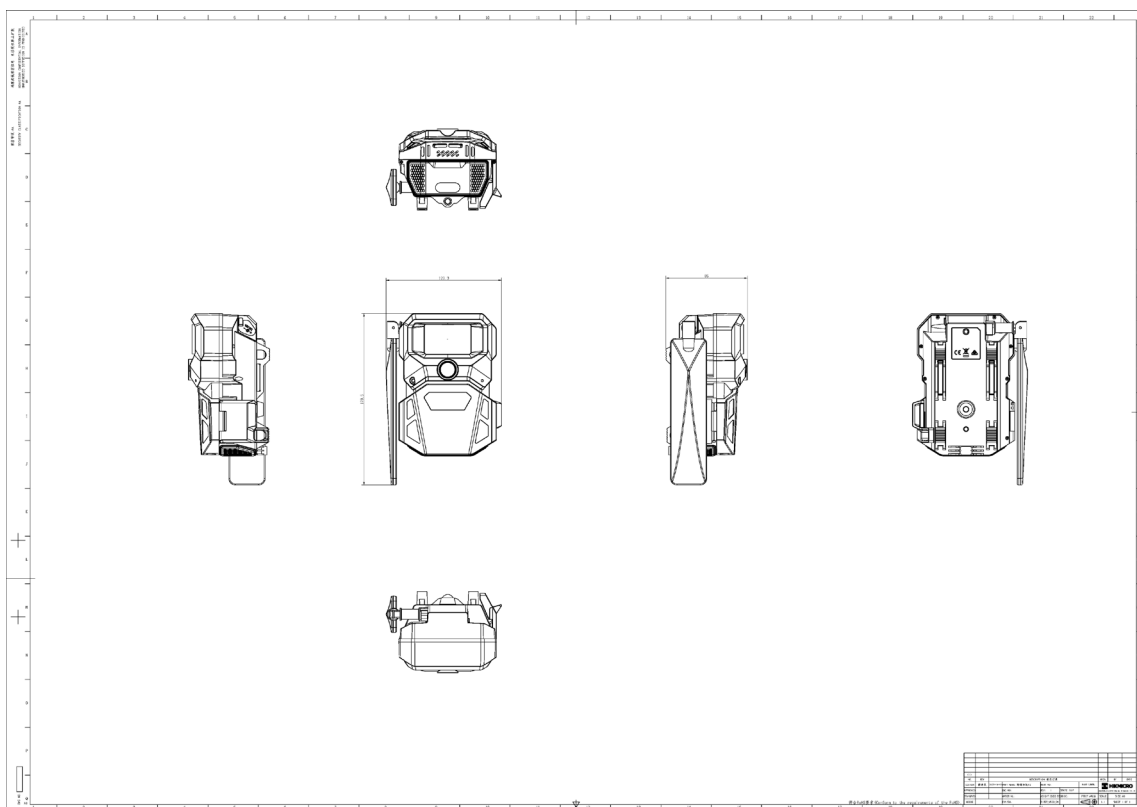

## • Acessórios



Installation Strap (x1)



Battery Compartment (x1)



Installed SIM Card (x1)



Quick Star Guide (x1)

- 
- **Opcional**

**HM-ASBR01-TMount**  
Suporte tipo T para  
câmara de caça



**SP5000**  
Painel solar para  
câmera





HIKMICRO SIGHT



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com hikmicro hunting.global HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang  
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!