

HM-TR02-19S2G/W-TC19

Visor Térmico



El visor térmico HIKMICRO HIKTac TC19 está equipado con un detector térmico de $256 \times 192 @ 12 \mu\text{m}$ (NETD < 18 mK). Su amplia pantalla AMOLED de 3,1 pulgadas ofrece una experiencia inmersiva de observación y seguimiento, facilitando una visión más clara del entorno.

● Principales Características

- Sensibilidad térmica NETD < 18 mK
- Pantalla AMOLED de 3,1 pulgadas
- Diseño ligero de solo 290 g
- Protector de lente Killflash

• Especificaciones


Módulo térmico	
Sensor de imagen	Matriz de plano focal no refrigerada de VOx
Max. Resolución	256 ×192
Frecuencia de imagen	50 Hz
Paso de pixel	12 µm
Banda de respuesta	8 µm a 14 µm
NETD	Menos de 18 mK (@25°C, F# = 1.0)
Lente (Distancia focal)	19mm, F1.0
Modo de enfoque	Anillo de enfoque
Distancia de detección	900m
Aumentos	1.2x - 9.6x
Distancia mínima de enfoque	1m
Campo de visión (H × V), grados / m a 100 m	9.2° × 6.9°
Pantalla	
Pantalla	Pantalla AMOLED de 3,1 pulgadas, 600 × 450
Paletas	Black Hot, White Hot, Red Hot, IronBow
Ajuste del tono	Frío, cálido
Ajuste del brillo	Sí
Ajuste del contraste	Sí
Zoom Pro	Sí
HSIS (sistema HIKMICRO Shutterless sin Refresco de imagen)	Sí
Image Pro 3.0	Sí
Sync Pro	Sí
Sistema	
Grabación de vídeo	Sí
Captura de imágenes	Sí
Modo de espera	Sí
Almacenamiento	eMMC integrado (4 GB
PIP (imagen sobre imagen)	Sí
Punto de acceso	Sí
Álbum local	Sí
Perfiles de puesta a cero	5
Puesta a cero con congelación de imagen	Sí
Alimentación	
Tipo de batería	Una batería 18650 recargable y reemplazable
Autonomía de la batería	4h
Alimentación mediante USB Tipo C	5 V CC/2 A, interfaz USB Tipo C
General	
Nivel de protección	IP67
Dimensiones	106,9mm*94,8mm*86,7mm

Peso	260g (sin batería)
Temperatura de funcionamiento	- 30°C a 45 °C

▪ **Modelo disponible**

HM-TR02-19S2G/W-TC19

▪ **Dimensiones**

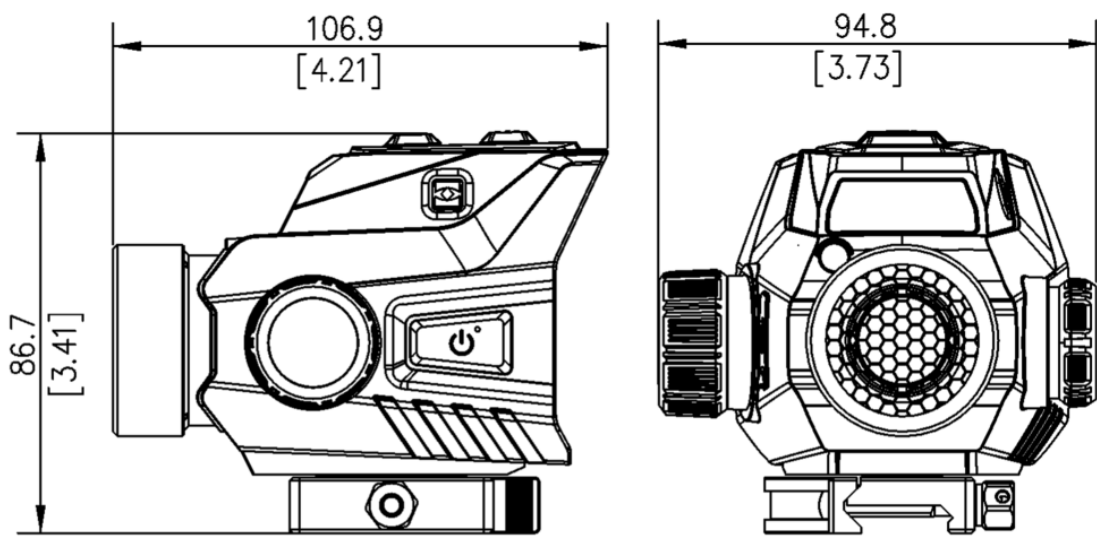



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com [hikmicro_hunting_global](https://www.instagram.com/hikmicro_hunting_global) HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!