

HM-TR02-19S2G/WL-TC19L

Mira Térmica



A mira térmica **HIKMICRO HIKTac TC19L** está equipada com um detetor térmico de **256 × 192 @ 12 μm (NETD < 18 mK)**. O seu amplo ecrã **AMOLED de 3,1 polegadas** proporciona uma experiência imersiva de observação e acompanhamento, permitindo uma visão mais clara do cenário. O **telémetro laser** e o **cálculo balístico** permitem efetuar disparos com maior precisão.

● Principais características

- Sensibilidade térmica NETD < 18 mK
- Telémetro laser de 1000 m
- Ecrã AMOLED de 3,1 polegadas
- Design leve, com apenas 290 g
- Protetor da lente Killflash

• Especificações


Módulo térmico	
Sensor de imagem	Matriz de plano focal não refrigerada de VOx
Resolução máxima	256 × 192
Frequência de imagem	50 Hz
Passo de píxel	12 µm
Banda de resposta	8 µm a 14 µm
NETD	Menos de 18 mK (@25°C, F# = 1.0)
Lente (distância focal)	19mm, F1.0
Modo de focagem	Anel de focagem
Distância de detecção	900m
Ampliação	1.2x - 9.6x
Distância mínima de focagem	1m
Campo de visão (H × V), graus / m a 100 m	9.2° × 6.9°
Pantalla	
Ecrã	Ecrã AMOLED de 3,1 polegadas, 600 × 450
Paletas	Black Hot, White Hot, Red Hot, IronBow
Ajuste do tom	Frio, quente
Ajuste do brilho	Sim
Ajuste do contraste	Sim
Zoom Pro	Sim
HSIS (sistema HIKMICRO Shutterless sem refresco de imagem)	Sim
Image Pro 3.0	Sim
Sync Pro	Sim
Sistema	
Gravação de vídeo	Sim
Captura de imagens	Sim
Modo de espera	Sim
Armazenamento	eMMC integrado (4 GB)
PIP (imagem sobre imagem)	Sim
Ponto de acesso	Sim
Álbum local	Sim
Cálculo balístico	Sim
Medição de distância	Sim
Perfis de zeragem	5
Zeragem com congelamento da imagem	Sí
Alimentación	
Tipo de bateria	Uma bateria 18650 recarregável e substituível
Autonomia da bateria	3,5h
Alimentação através de USB Type-C	5 V CC/2 A, interface USB Type-C
General	
Nível de proteção	IP67
Dimensões	106,9mm*94,8mm*86,7mm

Peso	290g (sem bateria)
Temperatura de funcionamento	- 30°C a 45 °C
Telémetro laser	
Classe de segurança do laser	Classe 1
Comprimento de onda	905 nm
Distância máxima de medição	1000 m
Precisão de medição	±1 m
Distância mínima de medição	10 m

▪ **Modelo Disponível**

HM-TR02-19S2G/WL-TC19L

▪ **Dimensões**

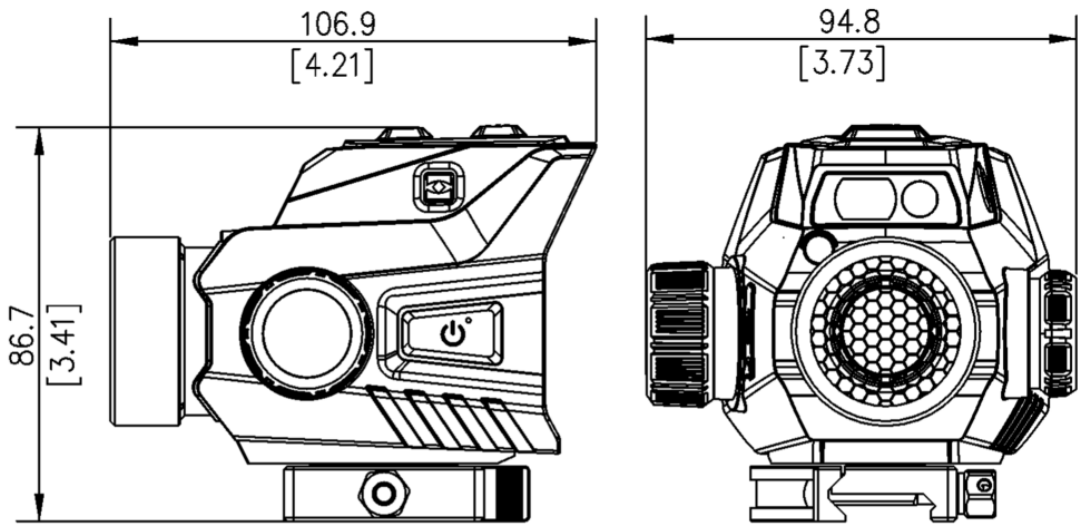



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com [hikmicro_hunting_global](https://www.instagram.com/hikmicro_hunting_global) HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!