

SX75L 4.0

Visor Térmico



● Características principales

- 1280 × 1024, detector térmico con lente de 75 mm F1.2
- Módulo térmico de alta sensibilidad con NETD < 12 mK
- Diseño con telémetro láser integrado (LRF), alcance de medición de 1200 m
- Alta resistencia a impactos de hasta 6000 J
- Pupila de salida de 8 mm y distancia ocular de 55 mm

• Especificaciones


Módulo térmico	
Sensor de imagen	Matrices de plano focal VOx no refrigeradas
Resolución máx.	1280×1024
Frecuencia de imagen	50Hz
Tamaño de píxel	12 µm
Rango espectral	8 µm a 14 µm
NETD	Menos de 12 mK
Lente (distancia focal)	75mm, F1.2
Modo de enfoque	Rueda de enfoque lateral
Alcance de detección	3600m
Distancia mínima de enfoque	10m
Aumento	3.0x-30.0x
Campo de visión (H × V), grados / m a 100 m	12.1°x9.7°/21.2m x 17m
Visualización de imagen	
Pantalla	2560 × 2560, AMOLED de 1,03 pulgadas.
Paletas	Negro caliente, Blanco caliente, Rojo caliente, Fusión, Rojo monocromo, Verde monocromo
Exit Pupil	8mm
Distancia ocular	55mm
Diopter (Range)	-5D a 5D
Ajuste de brillo	Sí
Ajuste de tono	Frío, Cálido
Ajuste de contraste	Sí
HSIS (HIKMICRO Shutterless sin refresco de imagen)	Sí
Image Pro 4.0	Sí
Zoom Inteligente	Sí
Sync Pro	Sí
Sistema	
Grabación de vídeo	Grabación de vídeo integrada
Grabación de audio	Sí
Captura de imágenes	Sí
Grabación activada por retroceso	Sí
Almacenamiento	EMMC integrada (64 GB)
PIP	Sí
Hotspot	Sí
Medición de distancia	Sí
Perfiles de puesta a cero	5
Puesta a cero congelada	Sí
Retroceso máx.	6000J
Modo de espera	Sí
Cálculo balístico	Sí
Álbum local	Sí

Alimentación	
Tipo de batería	Dos baterías de litio recargables (internas) y una batería 18650 recargable y reemplazable (externa)
Autonomía de la batería	7 horas de funcionamiento continuo (25 °C, LRF activado)
Type-C Alimentación	5 V CC/2 A, interfaz USB Type-C, compatible con QC3.0 * Solo la batería interna se carga mediante el cable Type-C. Utilice el cargador de baterías para cargar la batería externa.
General	
Montaje	Standard 30mm
Dimensiones	445.7mm x 93.5mm x 78.7mm
Peso	1075g con batería externa
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 55 °C (-22 °F a 131°F)
Nivel de protección	IP67
Altura central	41mm
Telémetro láser	
Diseño con LRF integrado	Sí
Longitud de onda	905 nm
Clase de seguridad láser	Clase 1
Alcance máximo de medición	1200 m
Precisión de medición	±1 m
Alcance mínimo de medición	10 m

Modelo disponible

HM-TR8C-75Y3G/WL-SX75L 4.0

Dimensiones

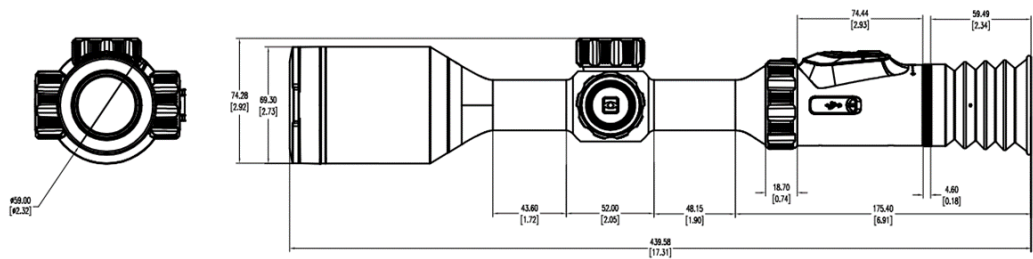




Quick Start Guide
(× 1)



Type-C Cable (×
1)




Lint-free Cloth
(× 1)



Battery (×2)



Battery Charger
(× 1)



Bag (× 1)



Scope Guard (×1)



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com [hikmicro_hunting_global](https://www.instagram.com/hikmicro_hunting_global) HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!