

SX75L 4.0

Mira Térmica



● Características Principais

- Detector térmico 1280 × 1024, lente de 75 mm F1.2
- Módulo térmico de elevada sensibilidade com NETD < 12 mK
- Design com LRF integrado, alcance de medição de 1200 m
- Elevada resistência ao recuo até 6000 J
- Pupila de saída de 8 mm e distância ocular de 55 mm

• Especificações



Módulo Térmico	
Sensor de Imagem	Matrizes de Plano Focal VOx Não Refrigeradas
Resolução Máx.	1280×1024
Taxa de Atualização	50Hz
Passo de Pixel	12 μm
Banda Espectral	8 μm a 14 μm
NETD	Inferior a 12 mK
Lente (Distância Focal)	75mm, F1.2
Modo de Foco	Roda Lateral de Foco
Alcance de Detecção	3600m
Distância Mínima de Foco	10m
Ampliação	3.0×-30.0×
Campo de visão (H × V), graus / m a 100 m	12.1°x9.7°/21.2m x 17m
Visualização de Imagem	
Ecrã	2560 × 2560, AMOLED de 1,03 polegadas
Paletas	Preto Quente, Branco Quente, Vermelho Quente, Fusão, Vermelho Monocromático, Verde Monocromático
Exit Pupil	8mm
Distância Ocular	55mm
Diopter (Range)	-5D a 5D
Ajuste de Brilho	Sim
Ajuste de Tonalidade	Frio, Quente
Ajuste de Contraste	Sim
HSIS (HIKMICRO Shutterless sem refresco de imagem)	Sim
Image Pro 4.0	Sim
Zoom Inteligente	Sim
Sync Pro	Sim
Sistema	
Gravação de Vídeo	Gravação de Vídeo Integrada
Gravação de Áudio	Sim
Captura de Imagens	Sim
Gravação ativada pelo recuo	Sim
Armazenamento	eMMC Integrada (64 GB)
PIP	Sim
Hotspot	Sim
Medição de Distância	Sim
Perfis de Zero	5
Zero Congelado	Sim
Max. Recoil	6000J

Modo de Espera	Sim
Cálculo Balístico	Sim
Álbum Local	Sim
Alimentação	
Tipo de Bateria	Duas baterias de lítio recarregáveis (internas) e uma bateria 18650 recarregável e substituível (externa)
Autonomia da Bateria	Funcionamento contínuo durante 7 horas (25 °C, LRF ativado)
Type-C Alimentação	5 V CC / 2 A, interface USB Type-C, compatível com QC3.0 * Apenas a bateria interna é carregada através do cabo Type-C. Utilize o carregador de baterias para carregar a bateria externa.
Geral	
Montagem	Standard 30mm
Dimensões	445.7mm x 93.5mm x 78.7mm
Peso	1075g com bateria externa
Temperatura de Funcionamento	-30 °C a 55 °C (-22 °F a 131°F)
Nível de Proteção	IP67
Altura Central	41mm
Telémetro Laser	
Design com LRF Integrado	Sim
Comprimento de Onda	905 nm
Classe de Segurança Laser	Class 1
Alcance Máximo de Medição	1200 m
Precisão de Medição	± 1 m
Alcance Mínimo de Medição	10 m

▪ Modelo Disponível

HM-TR8C-75Y3G/WL-SX75L 4.0

▪ Dimensões

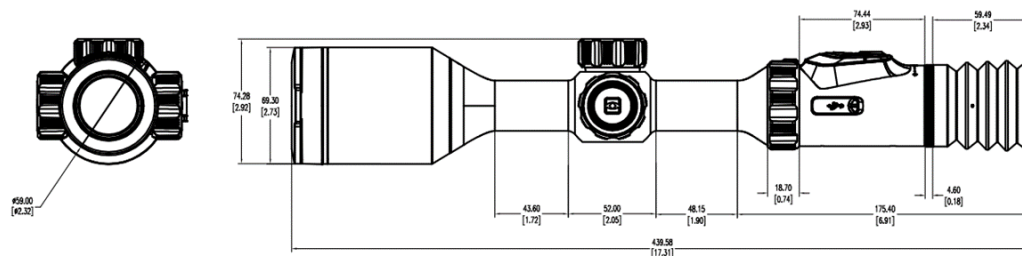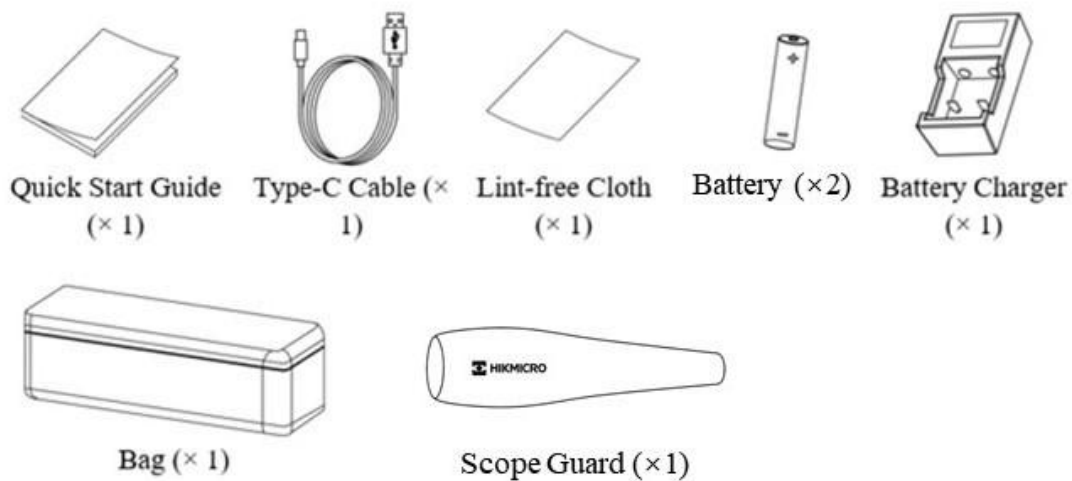



Hikmicro Hunting.Global HIKMICRO Outdoor www.hikmicrotech.com [hikmicro_hunting_global](https://www.instagram.com/hikmicro_hunting_global) HIKMICRO info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!