SX75LR 4.0
Visor Térmico

Características principales

- Detector térmico de 1280 × 1024, lente de 75 mm F1.2
- Módulo térmico de alta sensibilidad con NETD < 12 mK
- Diseño con LRF integrado, alcance de medición de 1200 m
- Alta resistencia al retroceso de 6000 J
- Pupila de salida de 8 mm y distancia ocular de 55 mm

· Especificaciones

Módulo térmico	
Sensor de imagen	Matrices de plano focal VOx no refrigeradas
Resolución máx.	1280×1024
Frecuencia de imagen	50Hz
Paso de píxel	12 μm
Rango espectral	8 μm to 14 μm
NETD	Menos de 12 mK
Lente (distancia focal)	75mm, F1.2
Modo de enfoque	Rueda de enfoque lateral
Alcance de detección	3600m
Distancia mínima de enfoque	10m
Aumento	3.0×-30.0×
Campo de visión (H × V), Grados / m a 100 m	12.1°x9.7°/21.2m x 17m
Visualización de imagen	
Pantalla	2560 × 2560, AMOLED de 1,03 pulgadas
Paletas	Negro caliente, Blanco caliente, Rojo caliente, Fusión, Rojo monocromo, Verde monocromo
Pupila de salida	8mm
Distancia ocular	55mm
Dioptrías (rango)	-5D a 5D
Ajuste de brillo	Sí
Ajuste de tono	Frío, Cálido
Ajuste de contraste	Sí
HSIS (HIKMICRO Shutterless sin refresco de imagen)	Sí
Image Pro 4.0	Sí
Zoom Inteligente	Sí
Sync Pro	Sí
Sistema	
Grabación de vídeo	Grabación de vídeo integrada
Grabación de audio	Sí
Captura de instantáneas	Sí
Grabación activada por retroceso	Sí
Almacenamiento	EMMC integrada (64 GB)
PIP	Sí
Hotspot	Sí
Medición de distancia	Sí
Perfiles de puesta a cero	5
Retroceso máx.	6000J
Puesta a cero congelada	Sí
Modo de espera	Sí
Cálculo balístico	Sí
Álbum local	Sí

Alimentación	
Tipo de batería	Dos baterías de litio recargables (internas) y una batería 18650 recargable y reemplazable (externa)
Autonomía de la batería	7 horas de funcionamiento continuo (25 ℃, LRF activado)
Tipo-C Alimentación	5 V CC/2 A, interfaz USB Tipo-C, compatible con QC 3.0. * Solo se cargará la batería interna mediante el cable Type-C. Utilice el cargador para cargar la batería externa.
General	
Montaje	Montaje en carril
Dimensiones	445,7mm x 93,5mm x 78,7mm
Peso	1140 g con batería externa
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 55 °C (-22 °F a 131°F)
Nivel de protección	IP67
Altura central	41mm
Telémetro láser	
Diseño con LRF integrado	Sí
Longitud de onda	905 nm
Clase de seguridad del láser	Clase 1
Alcance máximo de medición	1200 m
Precisión de medición	±1 m
Alcance mínimo de medición	10 m

· Modelo disponible

HM-TR8C-75Y3G/WLR-SX75LR 4.0

· Dimensiones

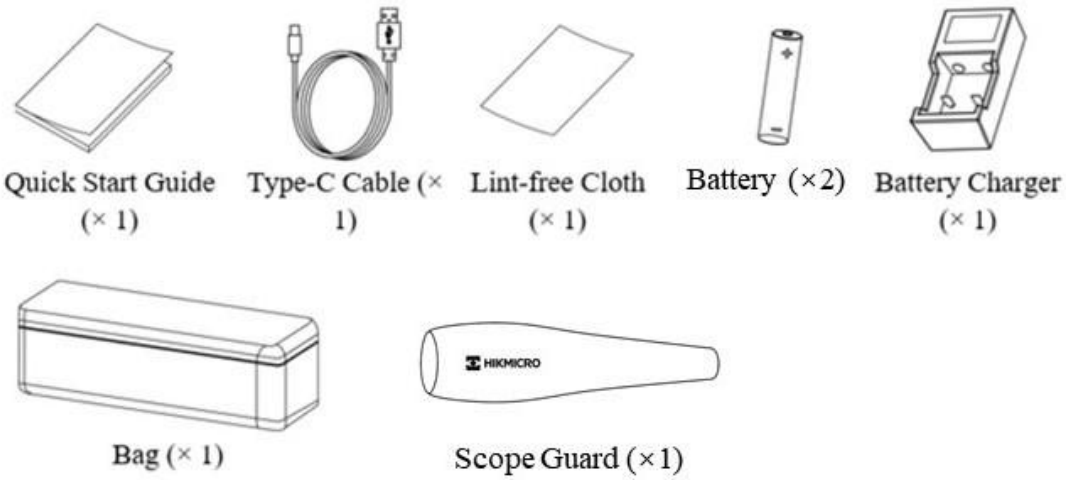

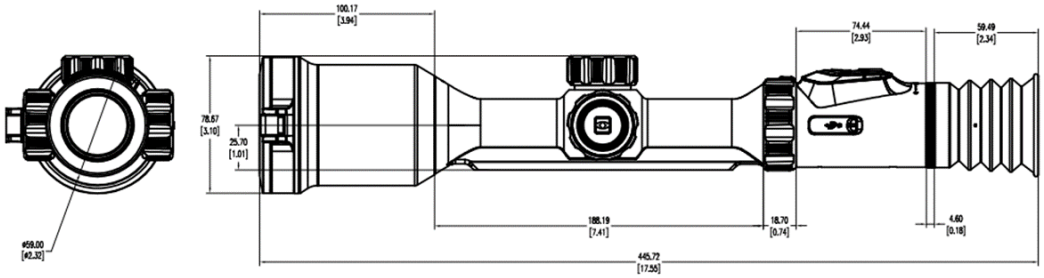
100.17
[3.94]
74.44
[2.93]
59.49
[2.34]
78.67
[3.10]
25.70
[1.01]
188.19
[7.41]
18.70
[0.74]
4.60
[0.18]
ø59.00
[ø2.32]
445.72
[17.55]

HIKMICRO

HIKMICRO SIGHT

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

BATTERY 1 YEAR

FULL PRODUCT 3 YEARS

DETECTOR 10 YEARS

Hikmicro Hunting.Global | HIKMICRO Outdoor | www.hikmicrotech.com | hikmicro hunting.global | HIKMICRO | info@hikmicrotech.com

Room 313, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, Xixing Subdistrict, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang

© Hangzhou Microimage Software Co., Ltd. All rights reserved. | Data subject to change without notice!